

STANDARDROLLEN BIS 450 KG



SERIE	Standardrollen Vollgummi	Standardrollen Elastik- Vollgummi	Standardrollen Thermoplast	Standardrollen Polyurethan	Standardrollen Elastik- Polyurethan	Standardrolle Luftbereifung
TRAGKRAFT	bis 385 kg	bis 400 kg	bis 450 kg	bis 450 kg	bis 450 kg	bis 250 kg
RAD-Ø	80 mm - 280 mm	80 mm - 250 mm	80 mm - 250 mm	80 mm - 250 mm	80 mm - 250 mm	150 mm – 400 mm
MATERIAL/ BEREIFUNG	Standard- Vollgummi	Elastik- Vollgummi	Thermoplast	Polyurethan	Elastik- Polyurethan	Luftbereifung
LAGERUNG	Gleitlager, Rollenlager	Kugellager	Gleitlager, Kugellager	Gleitlager, Kugellager	Kugellager	Gleitlager, Rollenlager, Kugellager
AB SEITE	114	126	135	142	148	152

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru



	Standardrollen pannensicher	Mini-Schwerlast	Standardrollen IN	Standardrollen Polypropylen	Standardrollen Polyamid	Hitzebeständig
	bis 200 kg	bis 150 kg	bis 250 kg	bis 350 kg	bis 350 kg	bis 300 kg
	100 mm - 400 mm	35 mm - 50 mm	100 mm - 125 mm	80 mm - 250 mm	80 mm - 250 mm	80 mm – 200 mm
	Geschäumtes Polyurethan	Polyurethan	Polyamid Elastik-Vollgummi Polyurethan	Polypropylen	Polyamid	Vollgummi, Kunststoff, hitzebeständig
	Rollenlager, Kugellager	Gleitlager, Kugellager	Kugellager	Gleitlager, Rollenlager, Kugellager	Gleitlager, Rollenlager, Kugellager	Gleitlager
	154	158	160	164	170	176



**„Vielseitig, formvollendet,
preisgünstig“**

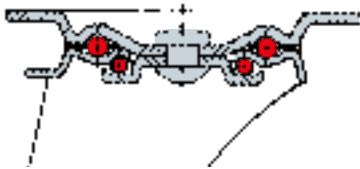


Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Plattengröße mm	Lochabstand mm	Loch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IS-SGS-080-R-3 ID: 0029261	L-IS-SGS-080-R-3-DSN ID: 0029266	B-IS-SGS-080-R ID: 0029271	80	25	100	36	105 x 80	80 x 60	9	50
L-IS-SGS-100-R-3 ID: 0029262	L-IS-SGS-100-R-3-DSN ID: 0029267	B-IS-SGS-100-R ID: 0029272	100	30	125	38	105 x 80	80 x 60	9	70
L-IS-SGS-100-R-3-GP ID: 0033570	L-IS-SGS-100-R-3-DSN-GP ID: 0040514	B-IS-SGS-100-R-GP ID: 0032436	100	30	128	46	135 x 110	105 x 80	11	70
L-IS-SGS-125-R-3 ID: 0029263	L-IS-SGS-125-R-3-DSN ID: 0029268	B-IS-SGS-125-R ID: 0029273	125	38	155	38	105 x 80	80 x 60	9	100
L-IS-SGS-125-R-3-GP ID: 0035811	L-IS-SGS-125-R-3-DSN-GP ID: 0040070	B-IS-SGS-125-R-GP ID: 0040071	125	38	155	48	135 x 110	105 x 80	11	100
L-IS-SGS-140-R-3 ID: 0029818	L-IS-SGS-140-R-3-DSV ID: 0029819	B-IS-SGS-140-R ID: 0029820	140	37	173	46	115 x 85	80 x 60	9	120
L-IS-SGS-160-R-3 ID: 0029264	L-IS-SGS-160-R-3-DSN ID: 0029269	B-IS-SGS-160-R ID: 0029274	160	40	190	52	135 x 110	105 x 80	11	135
L-IS-SGS-180-R-3 ID: 0029821	L-IS-SGS-180-R-3-DSN ID: 0029822	B-IS-SGS-180-R ID: 0029823	180	50	210	53	135 x 110	105 x 80	11	170
L-IS-SGS-200-R-3 ID: 0029265	L-IS-SGS-200-R-3-DSN ID: 0029270	B-IS-SGS-200-R ID: 0029275	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	205
L-IS-SGS-225-R-3 ID: 0013442	L-IS-SGS-225-R-3-DSV ID: 0013443	B-IS-SGS-225-R ID: 0013733	225	55	250	53	135 x 110	105 x 80	11	250
L-IS-SGS-250-R-3 ID: 0034347	L-IS-SGS-250-R-3-DSV ID: 0013455	B-IS-SGS-250-R ID: 0013739	250	60	290	66	135 x 110	105 x 80	11	275
L-IS-SGS-280-R-3 ID: 0013462	L-IS-SGS-280-R-3-DSV ID: 0013463	B-IS-SGS-280-R ID: 0013743	280	70	320	72	200 x 160	160 x 120	14	385

Vollgummi // Standardgehäuse IS, IL // bis 205 kg

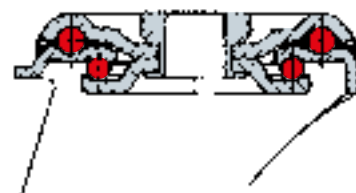

Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)

Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-IS-SGS-080-R-1 ID: 0030271	L-IS-SGS-080-R-1-DSN ID: 0030276	80	25	99	36	12	50
L-IS-SGS-100-R-1 ID: 0030272	L-IS-SGS-100-R-1-DSN ID: 0030277	100	30	124	38	12	70
L-IS-SGS-125-R-1 ID: 0030273	L-IS-SGS-125-R-1-DSN ID: 0030278	125	38	154	38	12	100
L-IS-SGS-160-R-1 ID: 0030274	L-IS-SGS-160-R-1-DSN ID: 0030279	160	40	190	52	12	135
L-IS-SGS-200-R-1 ID: 0030275	L-IS-SGS-200-R-1-DSN ID: 0030280	200	50	235	54	12	205




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Vollgummi // Standardgehäuse IS, IL // bis 295 kg

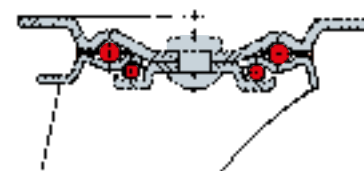


Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)

Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Plattengröße mm	Lochabstand mm	Loch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IS-SGK-080-R-3 ID: 0029276	L-IS-SGK-080-R-3-DSN ID: 0029281	B-IS-SGK-080-R ID: 0029286	80	25	100	36	105 x 80	80 x 60	9	50
L-IS-SGK-100-R-3 ID: 0029277	L-IS-SGK-100-R-3-DSN ID: 0029282	B-IS-SGK-100-R ID: 0029287	100	30	125	38	105 x 80	80 x 60	9	70
L-IS-SGK-100-R-3-GP ID: 0040562	L-IS-SGK-100-R-3-DSN-GP ID: 0040563	B-IS-SGK-100-R-GP ID: 0040564	100	30	128	38	135 x 105	105 x 80	11	70
L-IS-SGK-125-R-3 ID: 0029278	L-IS-SGK-125-R-3-DSN ID: 0029283	B-IS-SGK-125-R ID: 0029288	125	38	155	38	105 x 80	80 x 60	9	100
L-IS-SGK-125-R-3-GP ID: 0040565	L-IS-SGK-125-R-3-DSN-GP ID: 0040566	B-IS-SGK-125-R-GP ID: 0040567	125	83	155	48	135 x 105	105 x 80	11	100
L-IS-SGK-160-R-3 ID: 0029279	L-IS-SGK-160-R-3-DSN ID: 0029284	B-IS-SGK-160-R ID: 0029289	160	40	190	52	135 x 110	105 x 80	11	135
L-IS-SGK-180-R-3 ID: 0031951	L-IS-SGK-180-R-3-DSN ID: 0037767	B-IS-SGK-180-R ID: 0036018	180	50	210	53	135 x 110	105 x 80	11	170
L-IS-SGK-200-R-3 ID: 0029280	L-IS-SGK-200-R-3-DSN ID: 0029285	B-IS-SGK-200-R ID: 0029290	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	205
L-IS-SGK-250-R-3 ID: 0029734	L-IS-SGK-250-R-3-DSV ID: 0029735	B-IS-SGK-250-R ID: 0029736	250	60	290	66	135 x 114	105 x 80	11	295

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432




Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IS-SGK-080-R-1 ID: 0030281	L-IS-SGK-080-R-1-DSN ID: 0030286	80	25	99	36	12	50
L-IS-SGK-100-R-1 ID: 0030282	L-IS-SGK-100-R-1-DSN ID: 0030287	100	30	124	38	12	70
L-IS-SGK-125-R-1 ID: 0030283	L-IS-SGK-125-R-1-DSN ID: 0030288	125	38	154	38	12	100
L-IS-SGK-160-R-1 ID: 0030284	L-IS-SGK-160-R-1-DSN ID: 0030289	160	40	190	52	12	135
L-IS-SGK-200-R-1 ID: 0030285	L-IS-SGK-200-R-1-DSN ID: 0030290	200	50	235	54	12	205

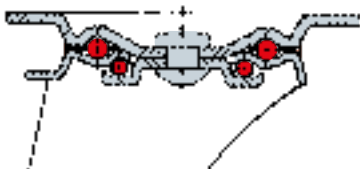

Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Plattengröße mm	Lochabstand mm	Loch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IS-SGS-080-R-3-Grau ID: 0029346	L-IS-SGS-080-R-3-DSN-Grau ID: 0029351	B-IS-SGS-080-R-Grau ID: 0029356	80	25	100	36	105 x 80	80 x 60	9	50
L-IS-SGS-100-R-3-Grau ID: 0029347	L-IS-SGS-100-R-3-DSN-Grau ID: 0029352	B-IS-SGS-100-R-Grau ID: 0029357	100	30	125	38	105 x 80	80 x 60	9	70
L-IS-SGS-125-R-3-Grau ID: 0029348	L-IS-SGS-125-R-3-DSN-Grau ID: 0029353	B-IS-SGS-125-R-Grau ID: 0029358	125	38	155	38	105 x 80	80 x 60	9	100
L-IS-SGS-140-R-3-Grau ID: 0031314	L-IS-SGS-140-R-3-DSV-Grau ID: 0035515	B-IS-SGS-140-R-Grau ID: 0032656	140	37	173	46	115 x 85	80 x 60	9	120
L-IS-SGS-160-R-3-Grau ID: 0029349	L-IS-SGS-160-R-3-DSN-Grau ID: 0029354	B-IS-SGS-160-R-Grau ID: 0029359	160	40	190	52	135 x 110	105 x 80	11	135
L-IS-SGS-180-R-3-Grau ID: 0031730	L-IS-SGS-180-R-3-DSN-Grau ID: 0031742	B-IS-SGS-180-R-Grau ID: 0031767	180	50	210	53	135 x 110	105 x 80	11	170
L-IS-SGS-200-R-3-Grau ID: 0029350	L-IS-SGS-200-R-3-DSN-Grau ID: 0029355	B-IS-SGS-200-R-Grau ID: 0029360	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	205
L-IS-SGS-250-R-3-Grau ID: 0013445	L-IS-SGS-250-R-3-DSV-Grau ID: 0029837	B-IS-SGS-250-R-Grau ID: 0013735	250	60	290	66	135 x 110	105 x 80	11	295




-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rückenloch+Nachlauf)

Vollgummi // Standardgehäuse IS, IL // bis 205 kg



Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)

Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-IS-SGS-080-R-1-Grau ID: 0030291	L-IS-SGS-080-R-1-DSN-Grau ID: 0030296	80	30	99	36	12	50
L-IS-SGS-100-R-1-Grau ID: 0030292	L-IS-SGS-100-R-1-DSN-Grau ID: 0030297	100	30	124	38	12	70
L-IS-SGS-125-R-1-Grau ID: 0030293	L-IS-SGS-125-R-1-DSN-Grau ID: 0030298	125	38	154	38	12	100
L-IS-SGS-160-R-1-Grau ID: 0030294	L-IS-SGS-160-R-1-DSN-Grau ID: 0030299	160	40	190	52	12	135
L-IS-SGS-200-R-1-Grau ID: 0030295	L-IS-SGS-200-R-1-DSN-Grau ID: 0030300	200	50	235	54	12	205




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Vollgummi // Standardgehäuse IS, IL // bis 205 kg




Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IS-SGK-080-R-3-Grau ID: 0029361	L-IS-SGK-080-R-3-DSN-Grau ID: 0029366	B-IS-SGK-080-R-Grau ID: 0029371	80	25	100	36	105 x 80	80 x 60	9	50
L-IS-SGK-100-R-3-Grau ID: 0029362	L-IS-SGK-100-R-3-DSN-Grau ID: 0029367	B-IS-SGK-100-R-Grau ID: 0029372	100	30	125	38	105 x 80	80 x 60	9	70
L-IS-SGK-125-R-3-Grau ID: 0029363	L-IS-SGK-125-R-3-DSN-Grau ID: 0029368	B-IS-SGK-125-R-Grau ID: 0029373	125	38	155	38	105 x 80	80 x 60	9	100
L-IS-SGK-160-R-3-Grau ID: 0029364	L-IS-SGK-160-R-3-DSN-Grau ID: 0029369	B-IS-SGK-160-R-Grau ID: 0029374	160	40	190	52	135 x 110	105 x 80	11	135
L-IS-SGK-200-R-3-Grau ID: 0029365	L-IS-SGK-200-R-3-DSN-Grau ID: 0029370	B-IS-SGK-200-R-Grau ID: 0029375	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	205

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432



Beschreibung


- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IS-SGK-080-R-1-Grau ID: 0030301	L-IS-SGK-080-R-1-DSN-Grau ID: 0030306	80	25	99	36	12	50
L-IS-SGK-100-R-1-Grau ID: 0030302	L-IS-SGK-100-R-1-DSN-Grau ID: 0030307	100	30	124	38	12	70
L-IS-SGK-125-R-1-Grau ID: 0030303	L-IS-SGK-125-R-1-DSN-Grau ID: 0030308	125	38	154	38	12	100
L-IS-SGK-160-R-1-Grau ID: 0030304	L-IS-SGK-160-R-1-DSN-Grau ID: 0030309	160	40	190	52	12	135
L-IS-SGK-200-R-1-Grau ID: 0030305	L-IS-SGK-200-R-1-DSN-Grau ID: 0030310	200	50	235	54	12	205



**„Rückenloch bei Ø 160
und Ø 200 Rollen wahlweise
mit Ø 12 oder Ø 16 mm“**



Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Platten-größe mm	Loch-abstand mm	Loch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IL-EGK-080-R-3 ID: 0029181	L-IL-EGK-080-R-3-DSN ID: 0029186	B-IL-EGK-080-R ID: 0029641	80	35	100	36	105 x 80	80 x 60	9	100
L-IL-EGK-100-R-3 ID: 0029182	L-IL-EGK-100-R-3-DSN ID: 0029187	B-IL-EGK-100-R ID: 0029642	100	36	125	36	105 x 80	80 x 60	9	125
L-IK-EGK-100-R-3-GP ID: 0039073	L-IK-EGK-100-R-3-DSN-GP ID: 0039074	B-IK-EGK-100-R-GP ID: 0039075	100	36	128	46	135 x 110	105 x 80	11	200
L-IL-EGK-125-R-3 ID: 0029183	L-IL-EGK-125-R-3-DSN ID: 0029188	B-IL-EGK-125-R ID: 0029643	125	36	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IK-EGK-125-R-3-GP ID: 0039952	L-IK-EGK-125-R-3-DSN-GP ID: 0039951	B-IK-EGK-125-R-GP ID: 0035488	125	36	155	48	135 x 110	105 x 80	11	200
L-IL-EGK-160-R-3 ID: 0029184	L-IL-EGK-160-R-3-DSN ID: 0029189	B-IL-EGK-160-R ID: 0029644	160	48	190	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-EGK-200-R-3 ID: 0029185	L-IL-EGK-200-R-3-DSN ID: 0029190	B-IL-EGK-200-R ID: 0029645	200	48	235	54	135 x 110	105 x 80	11	350



Fußschutz




-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rückenloch+Nachlauf)

Elastik-Gummi // Standardgehäuse IS, IL // bis 350 kg



Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)

 „Rückenloch bei Ø 160 und Ø 200 Rollen wahlweise mit Ø 12 oder Ø 16 mm“



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-IL-EGK-080-R-1 ID: 0029646	L-IL-EGK-080-R-1-DSN ID: 0029651	80	35	103	36	12	100
L-IL-EGK-100-R-1 ID: 0029647	L-IL-EGK-100-R-1-DSN ID: 0029652	100	36	125	38	12	125
L-IL-EGK-125-R-1 ID: 0029648	L-IL-EGK-125-R-1-DSN ID: 0029653	125	36	155	38	12	200
L-IL-EGK-160-R-1 ID: 0029649	L-IL-EGK-160-R-1-DSN ID: 0029654	160	48	190	52	12	300
L-IL-EGK-200-R-1 ID: 0029650	L-IL-EGK-200-R-1-DSN ID: 0029655	200	48	235	53	12	350




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Elastik-Gummi // Standardgehäuse IS, IL // bis 400 kg




Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Ausladung							
			Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IL-EGA-080-K-3 ID: 0029656	L-IL-EGA-080-K-3-DSN ID: 0029681	B-IL-EGA-080-K ID: 0029687	80	38	100	36	105 x 80	80 x 60	9	120
L-IL-EGA-100-K-3 ID: 0029657	L-IL-EGA-100-K-3-DSN ID: 0029682	B-IL-EGA-100-K ID: 0029688	100	40	125	36	105 x 80	80 x 60	9	180
L-IK-EGA-100-K-3-GP ID: 0016538	L-IK-EGA-100-K-3-DSN-GP ID: 0040512	B-IK-EGA-100-K-GP ID: 0016465	100	40	128	46	135 x 110	105 x 80	11	180
L-IL-EGA-125-K-3 ID: 0029658	L-IL-EGA-125-K-3-DSN ID: 0029683	B-IL-EGA-125-K ID: 0029689	125	40	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IK-EGA-125-K-3-GP ID: 0036067	L-IK-EGA-125-K-3-DSN-GP ID: 0036069	B-IK-EGA-125-K-GP ID: 0040513	125	40	155	48	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-EGA-160-K-3 ID: 0029678	L-IL-EGA-160-K-3-DSN ID: 0029684	B-IL-EGA-160-K ID: 0029690	160	50	190	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-EGA-200-K-3 ID: 0029679	L-IL-EGA-200-K-3-DSN ID: 0029685	B-IL-EGA-200-K ID: 0029691	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	400
L-IS-EGA-250-K-3 ID: 0029680	L-IS-EGA-250-K-3-DSV ID: 0029686	B-IS-EGA-250-K ID: 0029692	250	50	290	66	135 x 110	105 x 80	11	400

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432



Beschreibung


- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IL-EGA-080-K-1 ID: 0029693	L-IL-EGA-080-K-1-DSN ID: 0029698	80	38	103	36	12	120
L-IL-EGA-100-K-1 ID: 0029694	L-IL-EGA-100-K-1-DSN ID: 0029699	100	40	125	38	12	180
L-IL-EGA-125-K-1 ID: 0029695	L-IL-EGA-125-K-1-DSN ID: 0029700	125	40	155	38	12	200
L-IL-EGA-160-K-1 ID: 0029696	L-IL-EGA-160-K-1-DSN ID: 0029701	160	50	190	52	12	300
L-IL-EGA-200-K-1 ID: 0029697	L-IL-EGA-200-K-1-DSN ID: 0029702	200	50	235	54	12	400



„Rückenloch bei Ø 160
und Ø 200 Rollen wahlweise
mit Ø 12 oder Ø 16 mm“



Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Ausladung							Trag- fähig- keit kg
			Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	
L-IL-EGA-100-K-3-Grau ID: 0040483	L-IL-EGA-100-K-3-DSN-Grau ID: 0040484	B-IL-EGA-100-K-Grau ID: 0040485	100	40	125	36	105 x 80	80 x 60	9	180
L-IL-EGA-125-K-3-Grau ID: 0029745	L-IL-EGA-125-K-3-DSN-Grau ID: 0029748	B-IL-EGA-125-K-Grau ID: 0029751	125	40	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IL-EGA-160-K-3-Grau ID: 0029746	L-IL-EGA-160-K-3-DSN-Grau ID: 0029749	B-IL-EGA-160-K-Grau ID: 0029752	160	50	190	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-EGA-200-K-3-Grau ID: 0029747	L-IL-EGA-200-K-3-DSN-Grau ID: 0029750	B-IL-EGA-200-K-Grau ID: 0029753	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	400
L-IS-EGA-250-K-3-Grau ID: 0040486	L-IS-EGA-250-K-3-DSV-Grau ID: 0040487	B-IS-EGA-250-K-Grau ID: 0040488	250	50	290	66	135 x 110	105 x 80	11	400




-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rückenloch+Nachlauf)

Elastik-Gummi // Standardgehäuse IS, IL // bis 400 kg



Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-IL-EGA-125-K-1-Grau ID: 0030518	L-IL-EGA-125-K-1-DSN-Grau ID: 0030521	125	40	155	38	12	200
L-IL-EGA-160-K-1-Grau ID: 0030519	L-IL-EGA-160-K-1-DSN-Grau ID: 0030522	160	50	190	52	12	300
L-IL-EGA-200-K-1-Grau ID: 0030520	L-IL-EGA-200-K-1-DSN-Grau ID: 0030523	200	50	235	54	12	400




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Thermoplast // Standardgehäuse IS, IL // bis 220 kg




Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Ausladung							
			Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IL-TPBK-080-K-3 ID: 0029490	L-IL-TPBK-080-K-3-DSN ID: 0029495	B-IL-TPBK-080-K ID: 0029500	80	30	100	36	105 x 80	80 x 60	9	80
L-IL-TPBK-100-K-3 ID: 0029491	L-IL-TPBK-100-K-3-DSN ID: 0029496	B-IL-TPBK-100-K ID: 0029501	100	30	125	36	105 x 80	80 x 60	9	90
L-IL-TPBK-125-K-3 ID: 0029492	L-IL-TPBK-125-K-3-DSN ID: 0029497	B-IL-TPBK-125-K ID: 0029502	125	35	155	36	105 x 80	80 x 60	9	110
L-IL-TPBK-160-K-3 ID: 0029493	L-IL-TPBK-160-K-3-DSN ID: 0029498	B-IL-TPBK-160-K ID: 0029503	160	40	190	52	135 x 110	105 x 80	11	180
L-IL-TPBK-200-K-3 ID: 0029494	L-IL-TPBK-200-K-3-DSN ID: 0029499	B-IL-TPBK-200-K ID: 0029504	200	47	235	54	135 x 110	105 x 80	11	220

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432



Beschreibung


- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)



							
Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IL-TPBK-080-K-1 ID: 0029505	L-IL-TPBK-080-K-1-DSN ID: 0029510	80	30	100	36	12	80
L-IL-TPBK-100-K-1 ID: 0029506	L-IL-TPBK-100-K-1-DSN ID: 0029511	100	30	125	38	12	90
L-IL-TPBK-125-K-1 ID: 0029507	L-IL-TPBK-125-K-1-DSN ID: 0029512	125	35	155	38	12	110
L-IL-TPBK-160-K-1 ID: 0029508	L-IL-TPBK-160-K-1-DSN ID: 0029513	160	40	190	52	12	180
L-IL-TPBK-200-K-1 ID: 0029509	L-IL-TPBK-200-K-1-DSN ID: 0029514	200	47	235	54	12	220



„Rückenloch bei Ø 160
und Ø 200 Rollen wahlweise
mit Ø 12 oder Ø 16 mm“

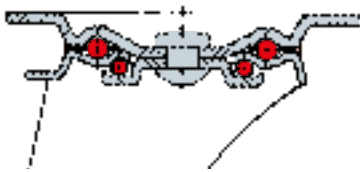

Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Plattengröße mm	Lochabstand mm	Loch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IL-TPKH-080-K-3 ID: 0029410	L-IL-TPKH-080-K-3-DSN ID: 0029416	B-IL-TPKH-080-K ID: 0029422	80	35	100	36	105 x 80	80 x 60	9	120
L-IL-TPKH-100-K-3 ID: 0029411	L-IL-TPKH-100-K-3-DSN ID: 0029417	B-IL-TPKH-100-K ID: 0029423	100	35	125	36	105 x 80	80 x 60	9	150
L-IK-TPKH-100-K-3-GP ID: 0015807	L-IK-TPKH-100-K-3-DSN-GP ID: 0040581	B-IK-TPKH-100-K-GP ID: 0040582	100	35	128	46	135 x 110	105 x 80	11	150
L-IL-TPKH-125-K-3 ID: 0029412	L-IL-TPKH-125-K-3-DSN ID: 0029418	B-IL-TPKH-125-K ID: 0029424	125	40	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IK-TPKH-125-K-3-GP ID: 0015809	L-IK-TPKH-125-K-3-DSN-GP ID: 0015816	B-IK-TPKH-125-K-GP ID: 0015823	125	40	155	48	135 x 110	105 x 80	11	200
L-IL-TPKH-150-K-3 ID: 0034624	L-IL-TPKH-150-K-3-DSN ID: 0031761	B-IL-TPKH-150-K ID: 0033657	150	45	185	52	135 x 110	105 x 80	11	260
L-IL-TPKH-160-K-3 ID: 0029413	L-IL-TPKH-160-K-3-DSN ID: 0029419	B-IL-TPKH-160-K ID: 0029425	160	45	190	52	135 x 110	105 x 80	11	260
L-IL-TPKH-200-K-3 ID: 0029414	L-IL-TPKH-200-K-3-DSN ID: 0029420	B-IL-TPKH-200-K ID: 0029426	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	350
L-IS-TPKH-250-K-3 ID: 0029415	L-IL-TPKH-250-K-3-DSV ID: 0029421	B-IL-TPKH-250-K ID: 0029427	250	60	290	66	135 x 110	105 x 80	11	400
L-IP-TPKH-250-K-3-GP ID: 0040583	L-IP-TPKH-250-K-3-DSV-GP ID: 0040584	B-IP-TPKH-250-K-GP ID: 0040585	250	60	290	70	175 x 140	140 x 175	15	450



-1 (Rückenloch)




Fußschutz



1-DSN (Rückenloch+Nachlauf)

Thermoplast // Standardgehäuse IS, IL // bis 450 kg



Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Standard-Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LI)

 „Rückenloch bei Ø 160 und Ø 200 Rollen wahlweise mit Ø 12 oder Ø 17 mm“



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-IL-TPKH-080-K-1 ID: 0029428	L-IL-TPKH-080-K-1-DSN ID: 0029433	80	35	100	36	12	120
L-IL-TPKH-100-K-1 ID: 0029429	L-IL-TPKH-100-K-1-DSN ID: 0029434	100	35	125	38	12	150
L-IL-TPKH-125-K-1 ID: 0029430	L-IL-TPKH-125-K-1-DSN ID: 0029435	125	40	155	38	12	200
L-IL-TPKH-160-K-1 ID: 0029431	L-IL-TPKH-160-K-1-DSN ID: 0029436	160	45	190	52	12	260
L-IL-TPKH-200-K-1 ID: 0029432	L-IL-TPKH-200-K-1-DSN ID: 0029437	200	50	235	53	12	350




-3 (Platte)



Fußschutz



3-DSN
(Platte+Nachlauf)



Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IL-PUBK-080-K-3 ID: 0029465	L-IL-PUBK-080-K-3-DSN ID: 0029470	B-IL-PUBK-080-K ID: 0029475	80	30	100	36	105 x 80	80 x 60	9	100
L-IL-PUBK-100-K-3 ID: 0029466	L-IL-PUBK-100-K-3-DSN ID: 0029471	B-IL-PUBK-100-K ID: 0029476	100	30	125	36	105 x 80	80 x 60	9	150
L-IL-PUBK-125-K-3 ID: 0029467	L-IL-PUBK-125-K-3-DSN ID: 0029472	B-IL-PUBK-125-K ID: 0029477	125	35	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IL-PUBK-160-K-3 ID: 0029468	L-IL-PUBK-160-K-3-DSN ID: 0029473	B-IL-PUBK-160-K ID: 0029478	160	40	190	52	135 x 110	105 x 80	11	250
L-IL-PUBK-200-K-3 ID: 0029469	L-IL-PUBK-200-K-3-DSN ID: 0029474	B-IL-PUBK-200-K ID: 0029479	200	47	235	54	135 x 110	105 x 80	11	300



-1 (Rückenloch)




Fußschutz



1-DSN (Rücken-
loch+Nachlauf)

Polyurethan // Standardgehäuse IS, IL // bis 300 kg



Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



„Rückenloch bei Ø 160
und Ø 200 Rollen wahlweise
mit Ø 12 oder Ø 16 mm“



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-IL-PUBK-080-K-1 ID: 0029480	L-IL-PUBK-080-K-1-DSN ID: 0029485	80	30	103	36	12	100
L-IL-PUBK-100-K-1 ID: 0029481	L-IL-PUBK-100-K-1-DSN ID: 0029486	100	30	125	38	12	150
L-IL-PUBK-125-K-1 ID: 0029482	L-IL-PUBK-125-K-1-DSN ID: 0029487	125	35	155	38	12	200
L-IL-PUBK-160-K-1 ID: 0029483	L-IL-PUBK-160-K-1-DSN ID: 0029488	160	40	190	52	12	250
L-IL-PUBK-200-K-1 ID: 0029484	L-IL-PUBK-200-K-1-DSN ID: 0029489	200	50	235	54	12	300




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Polyurethan // Standardgehäuse IS, IL // bis 450 kg

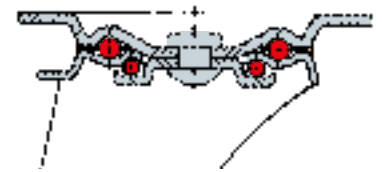

Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Aus- ladung							
			Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IL-PUZK-080-K-3 ID: 0029784	L-IL-PUZK-080-K-3-DSN ID: 0029790	B-IL-PUZK-080-K ID: 0029796	80	35	100	36	105 x 80	80 x 60	9	150
L-IL-PUZK-100-K-3 ID: 0029785	L-IL-PUZK-100-K-3-DSN ID: 0029791	B-IL-PUZK-100-K ID: 0029797	100	35	125	36	105 x 80	80 x 60	9	180
L-IK-PUZK-100-K-3-GP ID: 0033329	L-IK-PUZK-100-K-3-DSN-GP ID: 0033330	B-IK-PUZK-100-K-GP ID: 0033327	100	35	125	46	135 x 110	105 x 80	11	180
L-IL-PUZK-125-K-3 ID: 0029786	L-IL-PUZK-125-K-3-DSN ID: 0029792	B-IL-PUZK-125-K ID: 0029798	125	40	155	36	105 x 80	80 x 60	9	225
L-IK-PUZK-125-K-3-GP ID: 0031091	L-IK-PUZK-125-K-3-DSN-GP ID: 0037786	B-IK-PUZK-125-K-GP ID: 0032272	125	40	155	48	135 x 110	105 x 80	11	225
L-IL-PUZK-150-K-3 ID: 0029787	L-IL-PUZK-150-K-3-DSN ID: 0029793	B-IL-PUZK-150-K ID: 0029799	150	45	185	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-PUZK-160-K-3 ID: 0031634	L-IL-PUZK-160-K-3-DSN ID: 0031633	B-IL-PUZK-160-K ID: 0031690	160	45	190	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-PUZK-200-K-3 ID: 0029788	L-IL-PUZK-200-K-3-DSN ID: 0029794	B-IL-PUZK-200-K ID: 0029800	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	400
L-IS-PUZK-250-K-3 ID: 0029789	L-IS-PUZK-250-K-3-DSV ID: 0029795	B-IS-PUZK-250-K ID: 0029801	250	60	290	66	135 x 110	105 x 80	11	400
L-IP-PUZK-250-K-3-GP ID: 0040590	L-IP-PUZK-250-K-3-DSV-GP ID: 0040591	B-IP-PUZK-250-K-GP ID: 0040592	250	60	290	70	175 x 175	140 x 140	15	450




Fußschutz



3-DSV
(Platte+Vorlauf)

Polyurethan // Standardgehäuse IS, IL // bis 450 kg

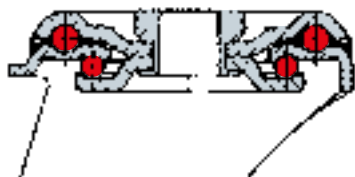

Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-IL-PUZK-080-K-1 ID: 0029802	L-IL-PUZK-080-K-1-DSN ID: 0029808	80	35	100	36	12	150
L-IL-PUZK-100-K-1 ID: 0029803	L-IL-PUZK-100-K-1-DSN ID: 0029809	100	35	125	38	12	180
L-IL-PUZK-125-K-1 ID: 0029804	L-IL-PUZK-125-K-1-DSN ID: 0029810	125	40	155	38	12	200
L-IL-PUZK-150-K-1 ID: 0029805	L-IL-PUZK-150-K-1-DSN ID: 0029811	150	45	185	52	12	300
L-IL-PUZK-160-K-1 ID: 0032405	L-IL-PUZK-160-K-1-DSN ID: 0032404	160	45	190	52	12	300
L-IL-PUZK-200-K-1 ID: 0029806	L-IL-PUZK-200-K-1-DSN ID: 0029812	200	50	235	53	12	400




„Rückenloch bei Ø 160
und Ø 200 Rollen wahlweise
mit Ø 12 oder Ø 16 mm“



-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)



Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Bau-höhe mm	Aus-ladung Lenk-rolle mm	Platten-größe mm	Loch-abstand mm	Loch-Ø mm	Trag-fähig-keit kg
L-IL-EPUK-080-K-3 ID: 0030099	L-IL-EPUK-080-K-3-DSN ID: 0030105	B-IL-EPUK-080-K ID: 0030111	80	35	100	36	105 x 80	80 x 60	9	130
L-IL-EPUK-100-K-3 ID: 0030100	L-IL-EPUK-100-K-3-DSN ID: 0030106	B-IL-EPUK-100-K ID: 0030112	100	35	125	36	105 x 80	80 x 60	9	180
L-IL-EPUK-125-K-3 ID: 0030101	L-IL-EPUK-125-K-3-DSN ID: 0030107	B-IL-EPUK-125-K ID: 0030113	125	40	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IL-EPUK-150-K-3 ID: 0019390	L-IL-EPUK-150-K-3-DSN ID: 0019401	B-IL-EPUK-150-K ID: 0019412	150	45	185	52	135 x 110	105 x 80	11	250
L-IL-EPUK-160-K-3 ID: 0030102	L-IL-EPUK-160-K-3-DSN ID: 0030108	B-IL-EPUK-160-K ID: 0030114	160	45	190	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-EPUK-200-K-3 ID: 0030103	L-IL-EPUK-200-K-3-DSN ID: 0030109	B-IL-EPUK-200-K ID: 0030115	200	47	235	54	135 x 110	105 x 80	11	400
L-IS-EPUK-250-K-3 ID: 0030104	L-IS-EPUK-250-K-3-DSV ID: 0030110	B-IS-EPUK-250-K ID: 0030116	250	60	290	66	135 x 110	105 x 80	11	400
L-IP-EPUK-250-K-3-GP ID: 0040587	L-IP-EPUK-250-K-3-DSV-GP ID: 0040588	B-IP-EPUK-250-K-GP ID: 0040589	250	60	290	70	175 x 175	140 x 140	15	450



-1 (Rückenloch)




Fußschutz



1-DSN (Rückenloch+Nachlauf)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Elastik-PU // Standardgehäuse IS, IL // bis 400 kg



Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



„Rückenloch bei Ø 160
und Ø 200 Rollen wahlweise
mit Ø 12 oder Ø 16 mm“



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IL-EPUK-080-K-1 ID: 0030117	L-IL-EPUK-080-K-1-DSN ID: 0030122	80	35	100	36	12	130
L-IL-EPUK-100-K-1 ID: 0030118	L-IL-EPUK-100-K-1-DSN ID: 0030123	100	35	125	38	12	180
L-IL-EPUK-125-K-1 ID: 0030119	L-IL-EPUK-125-K-1-DSN ID: 0030124	125	40	155	38	12	200
L-IL-EPUK-160-K-1 ID: 0030120	L-IL-EPUK-160-K-1-DSN ID: 0030125	160	45	190	52	12	300
L-IL-EPUK-200-K-1 ID: 0030121	L-IL-EPUK-200-K-1-DSN ID: 0030126	200	47	235	53	12	400



-3 (Platte)




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Luftbereifung // Standardgehäuse AH, IP // bis 250 kg

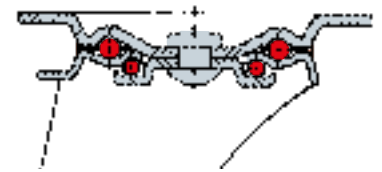


Beschreibung

- Rollenserie AH, IP:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Kunststofffelge
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Aus- ladung							
			Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-AH-LRK1-150-K-3 ID: 0018596	L-AH-LRK1-150-K-3-DSN ID: 0018597	B-AH-LRK1-150-K ID: 0033606	150	30	188	48	77 x 67	60 x 50	9	50
L-IP-LRK1-230-R-3 ID: 0034228	L-IP-LRK1-230-R-3-DSV ID: 0037263	B-IP-LRK1-230-R ID: 0034229	230	65	255	61	135 x 110	105 x 80	11	130
L-IP-LRK2-260-R-3 ID: 0030990	L-IP-LRK2-260-R-3-DSV ID: 0030989	B-IP-LRK1-260-R ID: 0031007	260	85	295	70	175 x 175	140 x 140	15	200
L-IP-LRK1-400-R-3 ID: 0035726			400	100	458	75	150 x 150	125 x 125	10	250

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432




Beschreibung

- Rollenserie AH, IP:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Stahlblechfelge
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW, LRS1 und LRS 4 = Rille, LRS 2 und LRS 5 = Stolle, LRS 3 = Military)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Ausladung Lenkrolle mm							
			Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Lochabstand mm	Loch-Ø mm	Tragfähigkeit kg	
L-IS-LRS1-185-R-3 ID: 0024216	L-IS-LRS1-185-R-3-DSN ID: 0024215	B-IS-LRS1-185-R ID: 0024217	185	45	210	53	135 x 110	105 x 80	11	50
L-IL-LRS1-200-R-3 ID: 0018600	L-IL-LRS1-200-R-3-DSN ID: 0018603	B-IL-LRS1-200-R ID: 0015138	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	75
L-IP-LRS1-230-R-3 ID: 0018604	L-IP-LRS1-230-R-3-DSV ID: 0018605	B-IP-LRS1-230-R ID: 0015140	230	65	255	61	135 x 110	105 x 80	11	130
L-IP-LRS3-230-R-3 ID: 0018606	L-IP-LRS3-230-R-3-DSV ID: 0018607	B-IP-LRS3-230-R ID: 0015141	230	65	255	61	135 x 110	105 x 80	11	130
L-IP-LRS4-245-R-3 ID: 0018615	L-IP-LRS4-245-R-3-DSV ID: 0018616	B-IP-LRS4-245-R ID: 0015144	245	80	288	70	175 x 175	140 x 140	15	250
L-IP-LRS1-260-R-3 ID: 0018608	L-IP-LRS1-260-R-3-DSV ID: 0018610	B-IP-LRS1-260-R ID: 0015142	260	85	295	70	175 x 175	140 x 140	15	200
L-IP-LRS2-260-R-3 ID: 0018612	L-IP-LRS2-260-R-3-DSV ID: 0018613	B-IP-LRS2-260-R ID: 0015143	260	85	295	70	175 x 175	140 x 140	15	200
L-IP-LRS5-300-R-3 ID: 0018618		B-IP-LRS5-300-R ID: 0015145	300	100	408	75	150 x 150	125 x 125	10	250
L-IP-LRS1-400-R-3 ID: 0018634		B-IP-LRS1-400-R ID: 0015146	400	100	458	75	150 x 150	125 x 125	10	250
L-IP-LRS2-400-R-3 ID: 0018635		B-IP-LRS2-400-R ID: 0015147	400	100	458	75	150 x 150	125 x 125	10	250

geschäumter Polyurethan // Standardgehäuse AH, IP // bis 200 kg



Beschreibung

- Rollenserie AH, IP:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-AH-GPSK-100-K-3 ID: 0018576	L-AH-GPSK-100-K-3-DSN ID: 0018577	B-AH-GPSK-100-K ID: 0015133	100	30	138	39	77 x 67	59 x 50	9	60
L-AH-GPSK-125-K-3 ID: 0018580	L-AH-GPSK-125-K-3-DSN ID: 0018581	B-AH-GPSK-125-K ID: 0015134	125	30	161	42	77 x 67	59 x 50	9	75
L-AH-GPSK-150-K-3 ID: 0018584	L-AH-GPSK-150-K-3-DSN ID: 0018585	B-AH-GPSK-150-K ID: 0012621	150	30	188	48	77 x 67	58 x 49	9	75
L-IL-GPSK-200-K-3 ID: 0018588	L-IL-GPSK-200-K-3-DSN ID: 0018589	B-IL-GPSK-200-K ID: 0015135	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	10,9	100
L-IP-GPVK-245-R-3 ID: 0030311	L-IP-GPVK-245-R-3-DSV ID: 0030313	B-IP-GPSK-245-R ID: 0030314	245	85	288	70	175 x 175	140 x 140	14	125
L-IP-GPSK-260-R-3 ID: 0018590	L-IP-GPSK-260-R-3-DSV ID: 0018592	B-IP-GPSK-260-R ID: 0015136	260	85	295	70	175 x 175	140 x 140	14	200
L-IP-GPVS-400-R-3 ID: 0030312	L-IP-GPVS-400-R-3 ID: 0030312	B-IP-GPSK-400-R ID: 0030315	400	100	458	75	150 x 150	125 x 125	10,5	200

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

geschäumtes Polyurethan // Standardgehäuse IS, IL // bis 100 kg



Beschreibung


- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-AH-GPSK-100-K-1 ID: 0018578	L-AH-GPSK-100-K-1-DSN ID: 0018579	100	30	135	39	12	60
L-AH-GPSK-125-K-1 ID: 0018582	L-AH-GPSK-125-K-1-DSN ID: 0018583	125	30	158	42	12	75
L-AH-GPSK-150-K-1 ID: 0018586	L-AH-GPSK-150-K-1-DSN ID: 0018587	150	30	184	48	12	75
L-IL-GPSK-200-K-1 ID: 0034709	L-IL-GPSK-200-K-1-DSN ID: 0035486	200	50	235	54	16	100

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Polyurethan // schwere Apparaterollen AH Mini/schwer // bis 150 kg

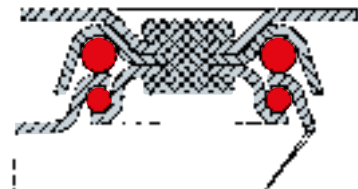


Beschreibung

- Rollenserie AH Mini/schwer:
- schwere gepresste Apparategehäuse, verzinkt
- Polyurethanräder, Kugellager
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung



Lenkrollen	Lenkrollen Radfeststeller	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-AL-PUBA-035-3 ID: 0040612	L-AL-PUBA-035-3-RF ID: 0040613	B-AL-PUBA-035--3 ID: 0040614	35	27	52	15	60 x 60	47 x 47	6	100
L-AL-PUBA-050-3 ID: 0040618	L-AL-PUBA-050-3-DSN ID: 0040619	B-AL-PUBA-050-3 ID: 0040620	50	40	82	37	80 x 80	60 x 60	8	150

Polyurethan // schwere Apparaterollen AH Mini/schwer **//** bis 150 kg




Beschreibung

- Rollenserie AH Mini/schwer:
- schwere gepresste Apparategehäuse, verzinkt
- Polyurethanräder, Kugellager
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung



								
Lenkrollen	Lenkrollen Radfeststeller	Bockrollen	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rücken- loch-Ø mm	Tragfähig- keit kg
L-AL-PUBA-035-1 ID: 0040615	L-AL-PUBA-035-1-RF ID: 0040616	B-AL-PUBA-035-1 ID: 0040617	35	27	50	15	10	100
L-AL-PUBA-050-1 ID: 0040621	L-AL-PUBA-050-1 ID: 0040621		50	40	76	37	12	150

Vollgummi // mittelschwere Gehäuse IN // bis 250 kg



Beschreibung

- Rollenserie IN (neu):
- schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung




Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Platten-größe mm	Loch-abstand mm	Loch-Ø mm	Trag-fähig-keit kg
L-IN-EGA-100-K-3 ID: 0040570	L-IN-EGA-100-K-3-DSN ID: 0040571	B-IN-EGA-100-K-3 ID: 0040572	100	40	129	40	105 x 86	80 x 60	10	180
L-IN-EGK-125-K-3-Grau ID: 0040370	L-IN-EGA-125-K-3-DSN-Grau ID: 0040371	B-IN-EGA-125-K-3-Grau ID: 0040372	125	36	157	43	105 x 86	80 x 60	10	250



Rad-Ø 125 mm mit grauer Lauffläche

Polyurethan // mittelschwere Gehäuse IN // bis 250 kg

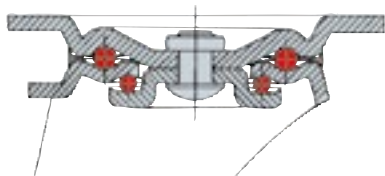


Beschreibung

- Rollenserie IN (neu):
- schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IN-PUZA-100-K-3 ID: 0040360	L-IN-PUZA-100-K-3-DSN ID: 0040361	B-IN-PUZA-100-K-3 ID: 0040362	100	40	129	40	105 x 86	80 x 60	10	250
L-IN-PUZK-125-K-3 ID: 0040366	L-IN-PUZK-125-K-3-DSN ID: 0040367	B-IN-PUZK-125-K-3-DSN ID: 0040368	125	40	157	43	105 x 86	80 x 60	10	250

Kunststoff // mittelschwere Gehäuse IN // bis 250 kg

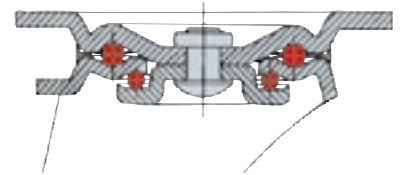

Beschreibung


- Rollenserie IN (neu):
- schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IN-PAM-100-K-3 ID: 0040357	L-IN-PAM-100-K-3-DSN ID: 0040358	B-IN-PAM-100-K ID: 0040359	100	35	129	40	105 x 86	80 x 60	10	250
L-IN-PAM-125-K-3 ID: 0040363	L-IN-PAM-125-K-3-DSN ID: 0040364	B-IN-PAM-125-K ID: 0040365	125	40	157	43	105 x 86	80 x 60	10	250

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Polypropylen // Standardgehäuse IS, IL // bis 350 kg

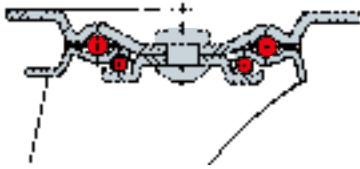

Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IL-PPBL-080-K-3 ID: 0029440	L-IL-PPBL-080-K-3-DSN ID: 0029445	B-IL-PPBL-080-K ID: 0029450	80	30	100	36	105 x 80	80 x 60	9	150
L-IL-PPBL-100-K-3 ID: 0029441	L-IL-PPBL-100-K-3-DSN ID: 0029446	B-IL-PPBL-100-K ID: 0029451	100	30	125	36	105 x 80	80 x 60	9	180
L-IL-PPBL-125-K-3 ID: 0029442	L-IL-PPBL-125-K-3-DSN ID: 0029447	B-IL-PPBL-125-K ID: 0029452	125	35	155	36	105 x 80	80 x 60	9	210
L-IL-PPBL-160-K-3 ID: 0029443	L-IL-PPBL-160-K-3-DSN ID: 0029448	B-IL-PPBL-160-K ID: 0029453	160	40	190	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-PPBL-200-K-3 ID: 0029444	L-IL-PPBL-200-K-3-DSN ID: 0029449	B-IL-PPBL-200-K ID: 0029454	200	47	235	54	135 x 110	105 x 80	11	350




-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rücken-
loch+Nachlauf)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Polypropylen // Standardgehäuse IS, IL // bis 350 kg



Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



„Rückenloch bei Ø 160
und Ø 200 Rollen wahlweise
mit Ø 12 oder Ø 16 mm“



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-IL-PPBL-080-K-1 ID: 0029455	L-IL-PPBL-080-K-1-DSN ID: 0029460	80	30	100	36	12	150
L-IL-PPBL-100-K-1 ID: 0029456	L-IL-PPBL-100-K-1-DSN ID: 0029461	100	30	125	38	12	180
L-IL-PPBL-125-K-1 ID: 0029457	L-IL-PPBL-125-K-1-DSN ID: 0029462	125	35	155	38	12	210
L-IL-PPBL-160-K-1 ID: 0029458	L-IL-PPBL-160-K-1-DSN ID: 0029463	160	40	190	52	12	300
L-IL-PPBL-200-K-1 ID: 0029459	L-IL-PPBL-200-K-1-DSN ID: 0029464	200	47	235	54	12	350




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Polypropylen // Standardgehäuse IS, IL // bis 350 kg

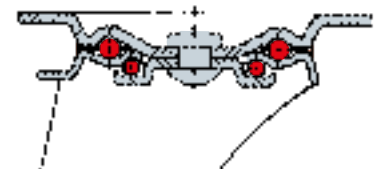

Beschreibung


- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Aus- ladung							
			Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IL-PPH-080-K-3 ID: 0029998	L-IL-PPH-080-K-3-DSN ID: 003.0004	B-IL-PPH-080-K ID: 0030010	80	35	100	36	105 x 80	80 x 60	9	150
L-IL-PPH-100-K-3 ID: 0029999	L-IL-PPH-100-K-3-DSN ID: 003.0005	B-IL-PPH-100-K ID: 0030011	100	35	125	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IL-PPH-125-K-3 ID: 003.0000	L-IL-PPH-125-K-3-DSN ID: 003.0006	B-IL-PPH-125-K ID: 0030012	125	40	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IL-PPH-150-K-3 ID: 003.0001	L-IL-PPH-150-K-3-DSN ID: 003.0007	B-IL-PPH-150-K ID: 0030013	150	45	185	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-PPH-160-K-3 ID: 0032857	L-IL-PPH-160-K-3-DSN ID: 0032858	B-IL-PPH-160-K ID: 0032859	160	45	190	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-PPH-200-K-3 ID: 003.0002	L-IL-PPH-200-K-3-DSN ID: 003.0008	B-IL-PPH-200-K ID: 0030014	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	350
L-IL-PPH-250-K-3 ID: 003.0003	L-IL-PPH-250-K-3-DSV ID: 0030499	B-IL-PPH-250-K ID: 0030015	250	60	290	66	135 x 110	105 x 80	11	350

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Polypropylen // Standardgehäuse IS, IL // bis 350 kg



Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)




Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-IL-PPH-080-K-1 ID: 0030016	L-IL-PPH-080-K-1-DSN ID: 0030021	80	34	100	36	12	150
L-IL-PPH-100-K-1 ID: 0030017	L-IL-PPH-100-K-1-DSN ID: 0030022	100	34	125	38	12	200
L-IL-PPH-125-K-1 ID: 0030018	L-IL-PPH-125-K-1-DSN ID: 0030023	125	40	155	38	12	200
L-IL-PPH-150-K-1 ID: 0030019	L-IL-PPH-150-K-1-DSN ID: 0030024	150	45	185	52	12	300
L-IL-PPH-200-K-1 ID: 0030020	L-IL-PPH-200-K-1-DSN ID: 0030025	200	50	235	54	12	350



„Rückenloch bei Ø 160
und Ø 200 Rollen wahlweise
mit Ø 12 oder Ø 16 mm“

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

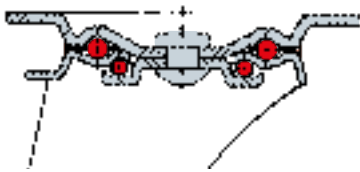

Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IL-PALB-080-G-3 ID: 0033821	L-IL-PALB-080-G-3-DSN ID: 0033828	B-IL-PALB-080-G ID: 0033833	80	33	100	36	105 x 80	80 x 60	9	150
L-IL-PALB-100-G-3 ID: 0033822	L-IL-PALB-100-G-3-DSN ID: 0033829	B-IL-PALB-100-G ID: 0033834	100	35	125	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IL-PALB-125-G-3 ID: 0033823	L-IL-PALB-125-G-3-DSN ID: 0033830	B-IL-PALB-125-G ID: 0033835	125	36	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IL-PALB-150-G-3 ID: 0033824	L-IL-PALB-150-G-3-DSN ID: 0033831	B-IL-PALB-150-G ID: 0033836	150	40	185	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-PALZ-175-G-3 ID: 0029608	L-IL-PALZ-175-G-3-DSN ID: 0029614	B-IL-PALZ-175-G ID: 0029602	175	45	208	52	135 x 110	105 x 80	11	350
L-IL-PALB-200-G-3 ID: 0033827	L-IL-PALB-200-G-3-DSN ID: 0033832	B-IL-PALB-200-G ID: 0033837	200	48	235	54	135 x 110	105 x 80	11	350
L-LK-PALZ-250-G-3 ID: 0029973	L-LK-PALZ-250-G-3-DSV ID: 0029975	B-IL-PALZ-250-G ID: 0029977	250	58	290	66	135 x 110	105 x 80	11	400
L-IP-PALZ-250-G-3-GP ID: 0029974	L-IP-PALZ-250-G-3-DSV-GP ID: 0029976	B-IP-PALZ-250-G-GP ID: 0029978	250	58	290	70	175 x 175	140 x 140	14	450




-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rücken-
loch+Nachlauf)

Polyamid // Standardgehäuse IS, IL // bis 350 kg

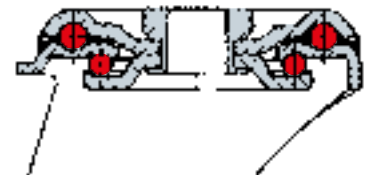

Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IL-PALB-080-G-1 ID: 0033782	L-IL-PALB-080-G-1-DSN ID: 0033805	80	33	100	36	12	150
L-IL-PALB-100-G-1 ID: 0033783	L-IL-PALB-100-G-1-DSN ID: 0033806	100	35	125	36	12	200
L-IL-PALB-125-G-1 ID: 0033784	L-IL-PALB-125-G-1-DSN ID: 0033807	125	36	155	36	12	200
L-IL-PALB-150-G-1 ID: 0033803	L-IL-PALB-150-G-1-DSN ID: 0033808	150	40	185	52	12	300
L-IL-PALB-200-G-1 ID: 0033804	L-IL-PALB-200-G-1-DSN ID: 0033809	200	48	235	54	16	350




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Polyamid // Standardgehäuse IS, IL // bis 450 kg




Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Aus- ladung							
			Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IS-PALZ-058-R-3 ID: 0012175		B-IS-PALZ-058-R ID: 0012134	58	29	76	21	80 x 60	60 x 40	7	75
L-IS-PALZ-065-R-3-Schwarz ID: 0012178		B-IS-PALZ-065-R-Schwarz ID: 0012136	65	32	87	20	95 x 70	75 x 45	7	100
L-IL-PALB-080-R-3 ID: 0033839	L-IL-PALB-080-R-3-DSN ID: 0033845	B-IL-PALB-080-R ID: 0033850	80	33	100	36	105 x 80	80 x 60	9	150
L-IL-PALB-100-R-3 ID: 0033841	L-IL-PALB-100-R-3-DSN ID: 0033846	B-IL-PALB-100-R ID: 0033851	100	35	125	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IK-PALZ-100-R-3-GP ID: 0031009	L-IL-PALZ-100-R-3-DSN ID: 0038110	B-IL-PALZ-100-3 ID: 0038111	100	38	128	45	135 x 110	105 x 80	11	200
L-IL-PALB-125-R-3 ID: 0033842	L-IL-PALB-125-R-3-DSN ID: 0033847	B-IL-PALB-125-R ID: 0033852	125	36	155	36	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IK-PALZ-125-R-3-GP ID: 0012236	L-IL-PALZ-125-R-3-DSV ID: 0031305	B-IL-PALZ-125-R ID: 0012157	125	38	155	48	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-PALB-150-R-3 ID: 0033843	L-IL-PALB-150-R-3-DSN ID: 0033848	B-IL-PALB-150-R ID: 0033853	150	40	185	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IS-PALZ-175-R-3 ID: 0029552	L-IS-PALZ-175-R-3-DSN ID: 0029559	B-IS-PALZ-175-R ID: 0029566	175	45	208	52	135 x 105	105 x 80	11	350
L-IL-PALB-200-R-3 ID: 0033844	L-IL-PALB-200-R-3-DSN ID: 0033849	B-IL-PALB-200-R ID: 0033854	200	48	235	54	135 x 110	105 x 80	11	350
L-IK-PALZ-250-R-3 ID: 0012456	L-IK-PALZ-250-R-3-DSN ID: 0012457	B-IK-PALZ-250-R ID: 0012172	250	58	290	66	135 x 110	105 x 80	11	400
L-IP-PALZ-250-R-3-GP ID: 0029554	L-IP-PALZ-250-R-3-DSV-GP ID: 0029561	B-IP-PALZ-250-R-GP ID: 0029568	250	58	290	70	175 x 175	140 x 140	15	450

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432




Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IL-PALB-080-R-1 ID: 0033810	L-IL-PALB-080-R-1-DSN ID: 0033815	80	33	100	36	12	150
L-IL-PALB-100-R-1 ID: 0033811	L-IL-PALB-100-R-1-DSN ID: 0033816	100	35	125	36	12	200
L-IL-PALB-125-R-1 ID: 0033812	L-IL-PALB-125-R-1-DSN ID: 0033817	125	36	155	36	12	200
L-IL-PALB-150-R-1 ID: 0033813	L-IL-PALB-150-R-1-DSN ID: 0033818	150	40	185	52	12	300
L-IL-PALB-200-R-1 ID: 0033814	L-IL-PALB-200-R-1-DSN ID: 0033819	200	48	235	54	16	350

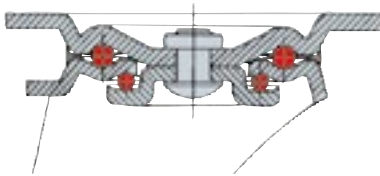


Beschreibung

- Rollenserie IT:
- Stahlblechgehäuse glanzverzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- ohne Kunststoffdichtring im Gabelkopf
- mit temperaturbeständigem Fett
- (alte Bezeichnung: LO)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Bau-höhe mm	Aus-ladung Lenk-rolle mm	Platten-größe mm	Loch-abstand mm	Loch-Ø mm	Trag-fähig-keit kg
L-IT-HDK-080-G-3 ID: 0030244	L-IT-HDK-080-G-3-DSN ID: 0030249	B-IT-HDK-080-G ID: 0030254	80	33	108	36	100 x 80	80 x 60	9	90
L-IT-HDK-100-G-3 ID: 0030245	L-IT-HDK-100-G-3-DSN ID: 0030250	B-IT-HDK-100-G ID: 0030255	100	34	128	36	100 x 80	80 x 60	9	110
L-IT-HDK-125-G-3 ID: 0030246	L-IT-HDK-125-G-3-DSN ID: 0030251	B-IT-HDK-125-G ID: 0030256	125	38	158	41	117 x 85	80 x 60	9	150
L-IT-HDK-150-G-3 ID: 0030247	L-IT-HDK-150-G-3-DSN ID: 0030252	B-IT-HDK-150-G ID: 0030257	150	50	202	46	133 x 106	105 x 80	12	200
L-IT-HDK-200-G-3 ID: 0030248	L-IT-HDK-200-G-3-DSN ID: 0030253	B-IT-HDK-200-G ID: 0030258	200	52	239	54	140 x 110	105 x 80	12	300

Hitzebeständiges Gummi // Standardgehäuse IT // bis 100 kg

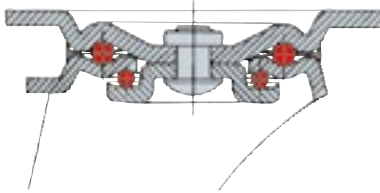


Beschreibung

- Rollenserie IT:
- Stahlblechgehäuse glanzverzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- ohne Kunststoffdichtring im Gabelkopf
- mit temperaturbeständigem Fett
- (alte Bezeichnung: LO)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IT-HGK-100-G-3 ID: 0030259	L-IT-HGK-100-G-3-DSN ID: 0030261	B-IT-HGK-100-G ID: 0030263	100	30	128	36	100 x 80	80 x 60	9	60
L-IT-HGK-125-G-3 ID: 0030260	L-IT-HGK-125-G-3-DSN ID: 0030262	B-IT-HGK-125-G ID: 0030264	125	30	155	41	100 x 80	80 x 60	9	80
L-IT-HGK-150-K-3 ID: 0032862	L-IT-HGK-150-G-3-DSN ID: 0040652	B-IT-HGK-150-K ID: 0032863	150	40	179	46	130 x 106	105 x 80	11	100

Gummi // Edelstahl-Standardserie IV // bis 80 kg

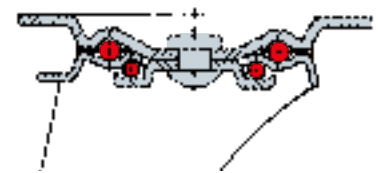

Beschreibung


- Rollenserie IV:
- Standard- Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/...)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-IV-HKG-100-G-3 ID: 0023430	L-IV-HKG-100-G-3-DSN ID: 0023431	B-IV-HKG-100-G ID: 0023298	100	30	128	32	100 x 80	80 x 60	9	60
L-IV-HKG-125-G-3 ID: 0023432	L-IV-HKG-125-G-3-DSN ID: 0023433	B-IV-HKG-125-G ID: 0023299	125	30	155	32	100 x 80	80 x 60	9	100

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Hitzebeständiges Gummi // Edelstahl-Standardserie IV // bis 100 kg



Beschreibung

- Rollenserie IV:
- Standard- Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/...)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IV-HKG-100-G-1 ID: 0034185	L-IV-HKG-100-G-1-DSN ID: 0035735	100	30	128	32	12	60
L-IV-HKG-125-G-1 ID: 0036981	L-IV-HKG-125-G-1-DSN ID: 0037325	125	30	155	32	12	80
L-IV-HKG-150-K-1 ID: 003.5009	L-IV-HKG-150-G-1-DSN ID: 0035010	150	40	179	52	12	100

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-80
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://torwege.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru