

ELEKTRISCH LEITFÄHIGE RÄDER UND ROLLEN



SERIE	Apparaterollen Thermoplast	Industrierollen Thermoplast	Industrierollen Vollgummi	Industrierollen Elastik- Vollgummi	Industrierollen Polyurethan	Leichte Industrierollen Polyamid
TRAGKRAFT	bis 65 kg	bis 110 kg	bis 295 kg	bis 400 kg	bis 500 kg	bis 350 kg
RAD-Ø	50 mm - 100 mm	80 mm - 125 mm	80 mm – 250 mm	80 mm - 200 mm	80 mm - 200 mm	80 mm - 200 mm
MATERIAL/ BEREIFUNG	Thermoplast	Thermoplast	Vollgummi	Elastik- Vollgummi	Polyurethan	Polyamid
LAGERUNG	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Rollenlager
AB SEITE	300	303	306	310	312	314

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru



	Schwere Industrierollen Polyamid	Edelstahlrollen Polyamid
	bis 600 kg	bis 350 kg
	80 mm - 200 mm	80 mm - 200 mm
	Polyamid	Polyamid
	Kugellager	Rollenlager
	320	317



Thermoplast elektrisch leitfähig // Apparaterollen leicht AL // bis 65 kg



Beschreibung

- Rollenserie AL, Thermoplast, Kugellager:
- leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Räder mit thermoplastischer Bereifung, Kugellager



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bauhö- he mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Lochbild von bis mm	Schraub- loch- bohrung mm	Trag- fähig- keit kg
L-AL-TPBK-050-K-3-EC ID: 0033652	L-AL-TPBK-050-K-3-DSN-EC ID: 0033653	B-AL-TPBK-050-K-3-EC ID: 0033651	50	19	71	21	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	40
L-AL-TPBK-075-K-3-EC ID: 0033664	L-AL-TPBK-075-K-3-DSN-EC ID: 0033665	B-AL-TPBK-075-K-3-EC ID: 0033663	75	23	101	25	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	50
L-AL-TPBK-100-K-3-EC ID: 0033669	L-AL-TPBK-100-K-3-DSN-EC ID: 0033670	B-AL-TPBK-100-K-3-EC ID: 0033668	100	25	122	32	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	65




-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rücken-
loch+Nachlauf)

Thermoplast elektrisch leitfähig // Apparaterollen leicht AL // bis 65 kg

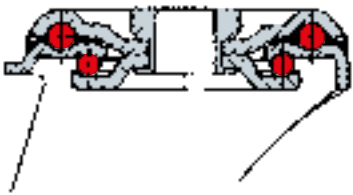

Beschreibung

- Rollenserie AL, Thermoplast, Kugellager:
- leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Räder mit thermoplastischer Bereifung, Kugellager



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-AL-TPBK-050-K-1-EC ID: 0033649	L-AL-TPBK-050-K-1-DSN-EC ID: 0033650	50	19	71	21	10.2	40
L-AL-TPBK-075-K-1-EC ID: 0033654	L-AL-TPBK-075-K-1-DSN-EC ID: 0033655	75	23	101	25	10.2	50
L-AL-TPBK-100-K-1-EC ID: 0033666	L-AL-TPBK-100-K-1-DSN-EC ID: 0033667	100	25	122	32	10.2	65




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Thermoplast elektrisch leitfähig // Standardgehäuse IS, IL // bis 110 kg

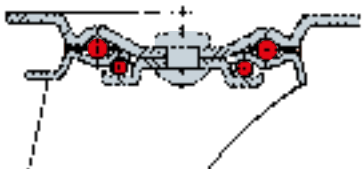

Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)

Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen								
			Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch- bohrung mm	Trag- fähig- keit kg
L-IL-TPBK-080-K-3-EC ID: 0034075	L-IL-TPBK-080-K-3-DSN-EC ID: 0034076	B-IL-TPBK-080-K-3-EC ID: 0034077	80	30	100	36	105 x 80	80 x 60	9	80
L-IL-TPBK-100-K-3-EC ID: 0034078	L-IL-TPBK-100-K-3-DSN-EC ID: 0034079	B-IL-TPBK-100-K-3-EC ID: 0034080	100	30	125	36	105 x 80	80 x 60	9	90
L-IL-TPBK-125-K-3-EC ID: 0034081	L-IL-TPBK-125-K-3-DSN-EC ID: 0034082	B-IL-TPBK-125-K-3-EC ID: 0034083	125	35	155	36	105 x 80	80 x 60	9	110



-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rücken-
loch+Nachlauf)

Thermoplast elektrisch leitfähig // Standardgehäuse IS, IL // bis 110 kg



Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-IL-TPBK-080-K-1-EC ID: 0035805	L-IL-TPBK-080-K-1-DSN-EC ID: 0035806	80	30	100	36	12	80
L-IL-TPBK-100-K-1-EC ID: 0036881	L-IL-TPBK-100-K-1-DSN-EC ID: 0036882	100	30	125	36	12	90
L-IL-TPBK-125-K-1-EC ID: 0035807	L-IL-TPBK-125-K-1-DSN-EC ID: 0035808	125	35	155	36	12	110




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Vollgummi elektrisch leitfähig // Standardgehäuse IS, IL // bis 295 kg

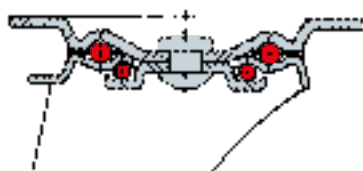

Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch- bohrung mm	Trag- fähig- keit kg
L-IL-SGS-080-R-3-EC ID: 0030211	L-IL-SGS-080-R-3-DSN-EC ID: 0030217	B-IL-SGS-080-R-EC ID: 0030223	80	30	100	36	105 x 80	80 x 60	9	50
L-IL-SGS-100-R-3-EC ID: 0030212	L-IL-SGS-100-R-3-DSN-EC ID: 0030218	B-IL-SGS-100-R-EC ID: 0030224	100	30	125	36	105 x 80	80 x 60	9	70
L-IL-SGS-125-R-3-EC ID: 0030213	L-IL-SGS-125-R-3-DSN-EC ID: 0030219	B-IL-SGS-125-R-EC ID: 0030225	125	38	155	36	105 x 80	80 x 60	9	100
L-IK-SGS-125-R-3-EC-GP ID: 0037863	L-IK-SGS-125-R-3-DSN-EC-GP ID: 0040378	B-IK-SGS-125-R-EC-GP ID: 0037864	125	38	155	48	135 x 110	105 x 80	11	100
L-IL-SGS-160-R-3-EC ID: 0030214	L-IL-SGS-160-R-3-DSN-EC ID: 0030220	B-IL-SGS-160-R-EC ID: 0030226	160	40	190	52	135 x 110	105 x 80	11	135
L-IL-SGS-200-R-3-EC ID: 0030215	L-IL-SGS-200-R-3-DSN-EC ID: 0030221	B-IL-SGS-200-R-EC ID: 0030227	200	50	235	54	135 x 110	105 x 80	11	205
L-IS-SGS-250-R-3-EC ID: 0030216	L-IS-SGS-250-R-3-DSV-EC ID: 0030222	B-IS-SGS-250-R-EC ID: 0030228	250	60	290	66	135 x 110	105 x 80	11	295




-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rückenloch+Nachlauf)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Vollgummi elektrisch leitfähig // Standardgehäuse IS, IL // bis 205 kg

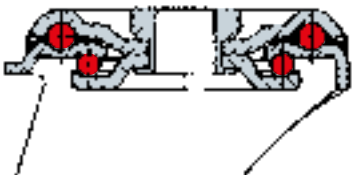

Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-IL-SGS-080-R-1-EC ID: 0030543	L-IL-SGS-080-R-1-DSN-EC ID: 0030548	80	30	100	36	12	50
L-IL-SGS-100-R-1-EC ID: 0030544	L-IL-SGS-100-R-1-DSN-EC ID: 0030549	100	30	125	38	12	70
L-IL-SGS-125-R-1-EC ID: 0030545	L-IL-SGS-125-R-1-DSN-EC ID: 0030550	125	38	155	38	12	100
L-IL-SGS-160-R-1-EC ID: 0030546	L-IL-SGS-160-R-1-DSN-EC ID: 0030551	160	38	190	52	16,5	135
L-IL-SGS-200-R-1-EC ID: 0030547	L-IL-SGS-200-R-1-DSN-EC ID: 0030552	200	50	235	53	17	205




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Elastik-Gummi elektrisch leitfähig // mittelschwere Gehäuse IM // bis 400 kg

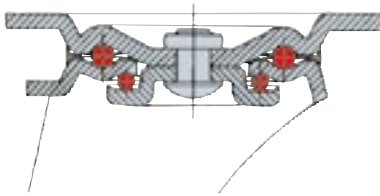

Beschreibung


- Rollenserie IM:
- schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- (alte Bezeichnung: LU)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad-breite mm	Bau-höhe mm	Aus-ladung Lenk-rolle mm	Platten-größe mm	Loch-abstand mm	Schraub-loch-bohrung mm	Trag-fähig-keit kg
L-IM-EGA-080-K-3-EC ID: 0033750	L-IM-EGA-080-K-3-DSN-EC ID: 0033758	B-IM-EGA-080-K-EC ID: 0033764	80	35	108	40	105 x 80	80 x 60	9	120
L-IM-EGA-100-K-3-EC ID: 0033751	L-IM-EGA-100-K-3-DSN-EC ID: 0033759	B-IM-EGA-100-K-EC ID: 0033765	100	40	128	40	105 x 80	80 x 60	9	180
L-IM-EGA-125-K-3-EC ID: 0033753	L-IM-EGA-125-K-3-DSN-EC ID: 0033760	B-IM-EGA-125-K-EC ID: 0033766	125	40	155	40	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IM-EGA-160-K-3-EC ID: 0033754	L-IM-EGA-160-K-3-DSN-EC ID: 0033762	B-IM-EGA-160-K-EC ID: 0033767	160	50	200	56	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IM-EGA-200-K-3-EC ID: 0033757	L-IM-EGA-200-K-3-DSN-EC ID: 0033763	B-IM-EGA-200-K-EC ID: 0033768	200	50	245	56	135 x 110	105 x 80	11	400

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Polyurethan elektrisch leitfähig // mittelschwere Gehäuse IM // bis 500 kg

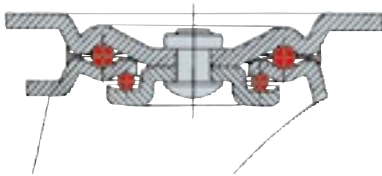

Beschreibung


- Rollenserie IM:
- schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- (alte Bezeichnung: LU)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch- bohrung mm	Trag- fähig- keit kg
L-IM-PUZK-080-K-3-EC ID: 0033396	L-IM-PUZK-080-K-3-DSN-EC ID: 0033405	B-IM-PUZK-080-K-EC ID: 0033411	80	35	108	40	105 x 80	80 x 60	8.5	150
L-IM-PUZK-100-K-3-EC ID: 0033397	L-IM-PUZK-100-K-3-DSN-EC ID: 0033406	B-IM-PUZK-100-K-EC ID: 0033412	100	35	128	40	105 x 80	80 x 60	8.5	200
L-IM-PUZK-125-K-3-EC ID: 0033400	L-IM-PUZK-125-K-3-DSN-EC ID: 0033407	B-IM-PUZK-125-K-EC ID: 0033413	125	40	155	40	105 x 80	80 x 60	8.5	250
L-IM-PUZK-160-K-3-EC ID: 0033402	L-IM-PUZK-160-K-3-DSN-EC ID: 0033408	B-IM-PUZK-160-K-EC ID: 0033414	160	50	200	56	135 x 110	105 x 80	10.5	380
L-IM-PUZK-200-K-3-EC ID: 0033403	L-IM-PUZK-200-K-3-DSN-EC ID: 0033409	B-IM-PUZK-200-K-EC ID: 0033415	200	47	245	56	135 x 110	105 x 80	10.5	500

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Polyamid elektrisch leitfähig // Standardgehäuse IS, IL // bis 350 kg

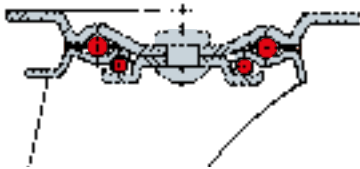

Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch- bohrung mm	Trag- fähig- keit kg
L-IL-PALK-080-R-3-EC ID: 0030196	L-IL-PALK-080-R-3-DSN-EC ID: 0030201	B-IL-PALK-080-R-3-EC ID: 0030206	80	35	100	36	105 x 80	80 x 60	9	150
L-IL-PALK-100-R-3-EC ID: 0030197	L-IL-PALK-100-R-3-DSN-EC ID: 0030202	B-IL-PALK-100-R-3-EC ID: 0030207	100	35	125	36	105 x 80	80 x 60	9	150
L-IL-PALK-125-R-3-EC ID: 0030198	L-IL-PALK-125-R-3-DSN-EC ID: 0030203	B-IL-PALK-125-R-3-EC ID: 0030208	125	35	155	37	105 x 80	80 x 60	9	200
L-IL-PALK-150-R-3-EC ID: 0030199	L-IL-PALK-150-R-3-DSN-EC ID: 0030204	B-IL-PALK-150-R-3-EC ID: 0030209	150	45	185	52	135 x 110	105 x 80	11	300
L-IL-PALK-200-R-3-EC ID: 0030200	L-IL-PALK-200-R-3-DSN-EC ID: 0030205	B-IL-PALK-200-R-3-EC ID: 0030210	200	50	235	53	135 x 110	105 x 80	11	350




-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rücken-
loch+Nachlauf)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Polyamid elektrisch leitfähig // Standardgehäuse IS, IL // bis 350 kg

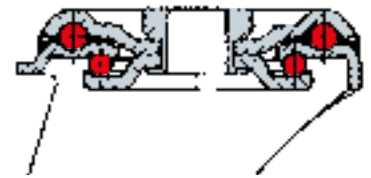

Beschreibung

- Rollenserie IS, IL:
- Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter
- (alte Bezeichnung: LCW)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-IL-PALK-080-R-1-EC ID: 0031715	L-IL-PALK-080-R-1-DSN-EC ID: 0032882	80	30	103	36	12	150
L-IL-PALK-100-R-1-EC ID: 0032034	L-IL-PALK-100-R-1-DSN-EC ID: 0035183	100	35	125	36	12	150
L-IL-PALK-125-R-1-EC ID: 0033343	L-IL-PALK-125-R-1-DSN-EC ID: 0035184	125	40	155	36	12	200
L-IL-PALK-150-R-1-EC ID: 0040473	L-IL-PALK-150-R-1-DSN-EC ID: 0040474	150	45	185	52	12	300
L-IL-PALK-200-R-1-EC ID: 0035182	L-IL-PALK-200-R-1-DSN-EC ID: 0032184	200	50	235	54	12	350




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Polyamid elektrisch leitfähig // Edelstahl-Standardserie IV // bis 270 kg

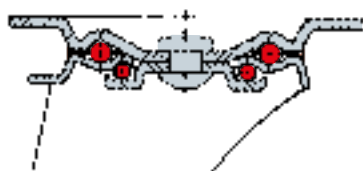

Beschreibung

- Rollenserie IV:
- Standard- Edelstahlgehäuse
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
- (alte Bezeichnung: RFL/...)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Schraub- loch- bohrung mm	Trag- fähig- keit kg
L-IV-PALK-080-R-3-EC ID: 0032478	L-IV-PALK-080-R-3-DSN-EC ID: 0032479	B-IV-PALK-080-R-3-EC ID: 0032661	80	30	108	32	100 x 80	80 x 60	8	130
L-IV-PALK-100-R-3-EC ID: 0033297	L-IV-PALK-100-R-3-DSN-EC ID: 0031084	B-IV-PALK-100-R-3-EC ID: 0031085	100	35	128	32	100 x 80	80 x 60	8	130
L-IV-PALK-125-R-3-EC ID: 0032266	L-IV-PALK-125-R-3-DSN-EC ID: 0031327	B-IV-PALK-125-R-3-EC ID: 0030963	125	40	155	32	100 x 80	80 x 60	10	130
L-IV-PALK-150-R-3-EC ID: 0033876	L-IV-PALK-150-R-3-DSN-EC ID: 0031324	B-IV-PALK-150-R-3-EC ID: 0031713	150	45	195	52	130 x 106	105 x 80	12	270
L-IV-PALK-200-R-3-EC ID: 0033877	L-IV-PALK-200-R-3-DSN-EC ID: 0033878	B-IV-PALK-200-R-3-EC ID: 0033879	200	50	245	49	130 x 106	105 x 80	12	270




-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rücken-
loch+Nachlauf)

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 432

Polyamid elektrisch leitfähig // Edelstahl-Standardserie IV // bis 270 kg

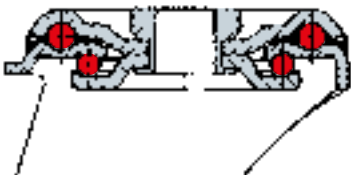

- Beschreibung**
- Rollenserie IV:
 - Standard- Edelstahlgehäuse
 - Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
 - alle Einbauteile sind rost- und säurebeständig
 - (alte Bezeichnung: RFL/...)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-IV-PALK-080-R-1-EC ID: 0033959	L-IV-PALK-080-R-1-DSN-EC ID: 0030938	80	35	108	32	12	130
L-IV-PALK-100-R-1-EC ID: 0040475	L-IV-PALK-100-R-1-DSN-EC ID: 0034151	100		128		12	130
L-IV-PALK-125-R-1-EC ID: 0035191	L-IV-PALK-125-R-1-DSN-EC ID: 0035192	125	37	128	32	12	130
L-IV-PALK-150-R-1-EC ID: 0040476	L-IV-PALK-150-R-1-DSN-EC ID: 0040479	150	45	195	49	12	270
L-IV-PALK-200-R-1-EC ID: 0040477	L-IV-PALK-200-R-1-DSN-EC ID: 0040482	200	50	245	49	12	270




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Polyamid elektrisch leitfähig // mittelschwere Gehäuse IM // bis 500 kg

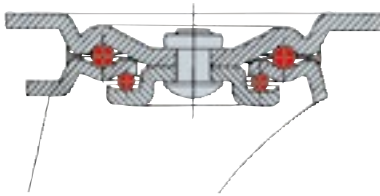

Beschreibung

- Rollenserie IM:
- schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- (alte Bezeichnung: LU)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Plattengröße mm	Lochabstand mm	Schraublochbohrung mm	Tragfähigkeit kg
L-IM-PAM-080-K-3-EC ID: 0033425	L-IM-PAM-080-K-3-DSN-EC ID: 0033431	B-IM-PAM-080-K-EC ID: 0033437	80	35	108	40	105 x 80	80 x 60	8.5	200
L-IM-PAM-100-K-3-EC ID: 0033426	L-IM-PAM-100-K-3-DSN-EC ID: 0033432	B-IM-PAM-100-K-EC ID: 0033438	100	35	128	40	105 x 80	80 x 60	8.5	300
L-IM-PAM-125-K-3-EC ID: 0033427	L-IM-PAM-125-K-3-DSN-EC ID: 0033434	B-IM-PAM-125-K-EC ID: 0033439	125	40	155	40	105 x 80	80 x 60	8.5	400
L-IM-PAM-150-K-3-EC ID: 0033428	L-IM-PAM-150-K-3-DSN-EC ID: 0033435	B-IM-PAM-150-K-EC ID: 0033440	150	45	195	56	135 x 110	105 x 80	10.5	500
L-IM-PAM-200-K-3-EC ID: 0033429	L-IM-PAM-200-K-3-DSN-EC ID: 0033436	B-IM-PAM-200-K-EC ID: 0033441	200	50	245	56	135 x 110	105 x 80	10.5	500

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru