

ROLLENBAHNEN



SERIE	Klein-Rollenbahnen	Leicht-Rollenbahnen	Röllchenbahnen	Allweg-Röllchenbahnen	Schwerlast-Rollenbahnen
ANWENDUNG	leichte Lasten	leichte Lasten	leichte Lasten	leichte Lasten	mittelschwere bis schwere Lasten
DURCHMESSER	20 mm und 30 mm	50 mm	48 mm	48 mm	50 mm – 89 mm
MATERIALIEN	Kunststoff, Stahl	Kunststoff, Stahl	Kunststoff, Stahl	Kunststoff, Polyurethan	Stahl
AB SEITE	88	90	94	98	104

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47



**Scheren-
Röllchenbahnen**



**Scheren-
Rollenbahnen**



Kugelrollentische

leichte Lasten	leichte Lasten	-
48 mm	50 mm	-
Kunststoff, Stahl	Kunststoff, Stahl	-
118	120	124

Klein-Rollenbahnen für leichte Lasten // mit Kunststofftragrollen



Tragrolle:

- Stahl- und Kunststoffrollen Ø 20 mm und 30 mm
- kugellagert mit Federachse

Rahmen:

- verzinktes U-Profil 20/70/20 mm, verschraubt mit Quertraversen
- Gesamtbreite = Nutzbreite + 40 mm

Kurven:

- Innenradius 800 mm
- Rollen je nach Breite ein- oder mehrteilig

Hinweis:


Rollen Ø 20 mm – Rollenoberkante 2 mm Überstand zum Rahmenprofil

Rollen Ø 30 mm – Rollenoberkante 3 mm Überstand zum Rahmenprofil

i „Auch als 45° Kurve lieferbar“

Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 1,5 m	Bahnlänge 2 m	Bahnlänge 3 m	Kurve 90°	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
KRB-200-025-1000-KU-20 Ident-Nr.: 0051393	KRB-200-025-1500-KU-20 Ident-Nr.: 0051394	KRB-200-025-2000-KU-20 Ident-Nr.: 0051395	KRB-200-025-3000-KU-20 Ident-Nr.: 0051396	KRB-200-025-90G-KU-20 Ident-Nr.: 0051397	200	240	25	20
KRB-300-025-1000-KU-20 Ident-Nr.: 0051398	KRB-300-025-1500-KU-20 Ident-Nr.: 0051399	KRB-300-025-2000-KU-20 Ident-Nr.: 0051400	KRB-300-025-3000-KU-20 Ident-Nr.: 0051401	KRB-300-025-90G-KU-20 Ident-Nr.: 0051402	300	340	25	20
KRB-400-025-1000-KU-20 Ident-Nr.: 0051403	KRB-400-025-1500-KU-20 Ident-Nr.: 0051404	KRB-400-025-2000-KU-20 Ident-Nr.: 0051405	KRB-400-025-3000-KU-20 Ident-Nr.: 0051406	KRB-400-025-90G-KU-20 Ident-Nr.: 0051407	400	440	25	20
KRB-500-025-1000-KU-20 Ident-Nr.: 0051408	KRB-500-025-1500-KU-20 Ident-Nr.: 0051409	KRB-500-025-2000-KU-20 Ident-Nr.: 0051410	KRB-500-025-3000-KU-20 Ident-Nr.: 0051411	KRB-500-025-90G-KU-20 Ident-Nr.: 0051412	500	540	25	20
KRB-200-037-1000-KU-30 Ident-Nr.: 0051413	KRB-200-037-1500-KU-30 Ident-Nr.: 0051414	KRB-200-037-2000-KU-30 Ident-Nr.: 0051415	KRB-200-037-3000-KU-30 Ident-Nr.: 0051416	KRB-200-037-90G-KU-30 Ident-Nr.: 0051417	200	240	37,5	30
KRB-300-037-1000-KU-30 Ident-Nr.: 0051418	KRB-300-037-1500-KU-30 Ident-Nr.: 0051419	KRB-300-037-2000-KU-30 Ident-Nr.: 0051420	KRB-300-037-3000-KU-30 Ident-Nr.: 0051421	KRB-300-037-90G-KU-30 Ident-Nr.: 0051422	300	340	37,5	30
KRB-400-037-1000-KU-30 Ident-Nr.: 0051423	KRB-400-037-1500-KU-30 Ident-Nr.: 0051424	KRB-400-037-2000-KU-30 Ident-Nr.: 0051426	KRB-400-037-3000-KU-30 Ident-Nr.: 0051427	KRB-400-037-90G-KU-30 Ident-Nr.: 0051428	400	440	37,5	30
KRB-500-037-1000-KU-30 Ident-Nr.: 0051429	KRB-500-037-1500-KU-30 Ident-Nr.: 0051430	KRB-500-037-2000-KU-30 Ident-Nr.: 0051431	KRB-500-037-3000-KU-30 Ident-Nr.: 0051432	KRB-500-037-90G-KU-30 Ident-Nr.: 0051433	500	540	37,5	30
KRB-600-037-1000-KU-30 Ident-Nr.: 0051434	KRB-600-037-1500-KU-30 Ident-Nr.: 0051435	KRB-600-037-2000-KU-30 Ident-Nr.: 0051436	KRB-600-037-3000-KU-30 Ident-Nr.: 0051443	KRB-600-037-90G-KU-30 Ident-Nr.: 0051444	600	640	37,5	30

Geeignet für Fördergutböden



Gitterboden Ringleisten ebener Boden Längsstäbe

! „Stützen sind separat zu bestellen. Diese finden Sie auf Seite 102“

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 100

Klein-Rollenbahnen für leichte Lasten // mit Stahltragrollen

Traglast:

für kleine bzw. leichte Teile

Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung oder mit Aluminiumrahmen lieferbar



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Rollenbahntyp (Rollenart, Teilung und Bahnbreite) sowie die gewünschte Länge an.

Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Rollen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte.

Ein breites Zubehörprogramm ergänzt und vereinfacht Ihre Anwendung.



Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 1,5 m	Bahnlänge 2 m	Bahnlänge 3 m	Kurve 90°	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
KRB-200-025-1000-STI-20 Ident-Nr.: 0051445	KRB-200-025-1500-STI-20 Ident-Nr.: 0051446	KRB-200-025-2000-STI-20 Ident-Nr.: 0051447	KRB-200-025-3000-STI-20 Ident-Nr.: 0051448	KRB-200-025-90G-STI-20 Ident-Nr.: 0051449	200	240	25	20
KRB-300-025-1000-STI-20 Ident-Nr.: 0051450	KRB-300-025-1500-STI-20 Ident-Nr.: 0051451	KRB-300-025-2000-STI-20 Ident-Nr.: 0051452	KRB-300-025-3000-STI-20 Ident-Nr.: 0051453	KRB-300-025-90G-STI-20 Ident-Nr.: 0051454	300	340	25	20
KRB-400-025-1000-STI-20 Ident-Nr.: 0051455	KRB-400-025-1500-STI-20 Ident-Nr.: 0051456	KRB-400-025-2000-STI-20 Ident-Nr.: 0051457	KRB-400-025-3000-STI-20 Ident-Nr.: 0051458	KRB-400-025-90G-STI-20 Ident-Nr.: 0051459	400	440	25	20
KRB-500-025-1000-STI-20 Ident-Nr.: 0051460	KRB-500-025-1500-STI-20 Ident-Nr.: 0051461	KRB-500-025-2000-STI-20 Ident-Nr.: 0051462	KRB-500-025-3000-STI-20 Ident-Nr.: 0051463	KRB-500-025-90G-STI-20 Ident-Nr.: 0051464	500	540	25	20
KRB-200-037-1000-STI-30 Ident-Nr.: 0051465	KRB-200-037-1500-STI-30 Ident-Nr.: 0051466	KRB-200-037-2000-STI-30 Ident-Nr.: 0051467	KRB-200-037-3000-STI-30 Ident-Nr.: 0051468	KRB-200-037-90G-STI-30 Ident-Nr.: 0051469	200	240	37,5	30
KRB-300-037-1000-STI-30 Ident-Nr.: 0051470	KRB-300-037-1500-STI-30 Ident-Nr.: 0051471	KRB-300-037-2000-STI-30 Ident-Nr.: 0051472	KRB-300-037-3000-STI-30 Ident-Nr.: 0051473	KRB-300-037-90G-STI-30 Ident-Nr.: 0051474	300	340	37,5	30
KRB-400-037-1000-STI-30 Ident-Nr.: 0051475	KRB-400-037-1500-STI-30 Ident-Nr.: 0051476	KRB-400-037-2000-STI-30 Ident-Nr.: 0051477	KRB-400-037-3000-STI-30 Ident-Nr.: 0051478	KRB-400-037-90G-STI-30 Ident-Nr.: 0051479	400	440	37,5	30
KRB-500-037-1000-STI-30 Ident-Nr.: 0051480	KRB-500-037-1500-STI-30 Ident-Nr.: 0051481	KRB-500-037-2000-STI-30 Ident-Nr.: 0051482	KRB-500-037-3000-STI-30 Ident-Nr.: 0051483	KRB-500-037-90G-STI-30 Ident-Nr.: 0051484	500	540	37,5	30
KRB-600-037-1000-STI-30 Ident-Nr.: 0051485	KRB-600-037-1500-STI-30 Ident-Nr.: 0051486	KRB-600-037-2000-STI-30 Ident-Nr.: 0051487	KRB-600-037-3000-STI-30 Ident-Nr.: 0051488	KRB-600-037-90G-STI-30 Ident-Nr.: 0051489	600	640	37,5	30

Geeignet für Fördergutböden



Gitterboden



Ringleisten



ebener Boden



Längsstäbe



**„Stützen sind separat zu bestellen.
Diese finden Sie auf Seite 102“**

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 100

Leicht-Rollenbahnen für leichte Lasten // mit Kunststofftragrollen



Tragrolle:

- Kunststoffrollen Ø 50 mm
- kugellagert mit durchgängiger Achse

Rahmen:

- verzinktes U-Profil 20/70/20 mm, verschraubt mit Quertraversen
- Gesamtbreite = Nutzbreite + 40 mm

Kurven:

- Innenradius 800 mm
- Rollen je nach Breite ein- oder mehrteilig

Hinweis:

Rollenoberkante 10 mm Überstand zum Rahmenprofil

 „Auch als 45° Kurve lieferbar“

Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 1,5 m	Bahnlänge 2 m	Bahnlänge 3 m	Kurve 90°	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
LRB-200-062-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051786	LRB-200-062-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051787	LRB-200-062-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051788	LRB-200-062-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051789	-	200	240	62,5	50
LRB-200-075-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051790	LRB-200-075-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051791	LRB-200-075-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051792	LRB-200-075-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051793	LRB-200-075-90G-KU-50 Ident-Nr.: 0051794	200	240	75	50
LRB-200-100-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051795	LRB-200-100-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051796	LRB-200-100-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051797	LRB-200-100-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051798	-	200	240	100	50
LRB-200-125-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051799	LRB-200-125-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051800	LRB-200-125-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051801	LRB-200-125-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051802	LRB-200-125-90G-KU-50 Ident-Nr.: 0051857	200	240	125	50
LRB-200-150-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051898	LRB-200-150-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051899	LRB-200-150-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051900	LRB-200-150-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051901	-	200	240	150	50
LRB-300-062-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051903	LRB-300-062-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051904	LRB-300-062-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051905	LRB-300-062-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051906	-	300	340	62,5	50
LRB-300-075-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051917	LRB-300-075-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051918	LRB-300-075-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051919	LRB-300-075-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051920	LRB-300-075-90G-KU-50 Ident-Nr.: 0051921	300	340	75	50
LRB-300-100-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051922	LRB-300-100-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051923	LRB-300-100-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051924	LRB-300-100-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051925	-	300	340	100	50
LRB-300-125-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051926	LRB-300-125-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051927	LRB-300-125-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051928	LRB-300-125-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051929	LRB-300-125-90G-KU-50 Ident-Nr.: 0051930	300	340	125	50
LRB-300-150-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051931	LRB-300-150-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051932	LRB-300-150-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051933	LRB-300-150-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051934	-	300	340	150	50
LRB-400-062-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051966	LRB-400-062-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051967	LRB-400-062-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051968	LRB-400-062-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051969	-	400	440	62,5	50
LRB-400-075-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051970	LRB-400-075-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051971	LRB-400-075-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051972	LRB-400-075-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051973	LRB-400-075-90G-KU-50 Ident-Nr.: 0051974	400	440	75	50
LRB-400-100-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051975	LRB-400-100-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051976	LRB-400-100-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051977	LRB-400-100-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051978	-	400	440	100	50
LRB-400-125-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051979	LRB-400-125-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051980	LRB-400-125-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051981	LRB-400-125-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051982	LRB-400-125-90G-KU-50 Ident-Nr.: 0051983	400	440	125	50
LRB-400-150-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0051984	LRB-400-150-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0051985	LRB-400-150-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051986	LRB-400-150-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0051987	-	400	440	150	50
LRB-500-062-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052031	LRB-500-062-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052032	LRB-500-062-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0052033	LRB-500-062-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052034	-	500	540	62,5	50
LRB-500-075-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052036	LRB-500-075-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052037	LRB-500-075-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051803	LRB-500-075-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052038	LRB-500-075-90G-KU-50 Ident-Nr.: 0052039	500	540	75	50

Leicht-Rollenbahnen für leichte Lasten // mit Kunststofftragrollen

Traglast:

mit Kunststoffrollen 20 – 25 kg pro Fördergut
(Richtwert)

Beschaffenheit der Kurventragrollen:

bis Bahnbreite 300 mm – 1-teilige Rollen
bei Bahnbreite 400 mm – 2-geteilte Rollen
bei Bahnbreite 500–600 mm – 3-geteilte Rollen
bei Bahnbreite 800 mm – 4-geteilte Rollen

Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung oder
mit Aluminiumrahmen lieferbar.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten
Rollenbahntyp (Rollenart, Teilung und Bahnbreite) sowie
die gewünschte Bahnlänge an.

Lieferhinweis:


Bei Teilung 75 mm ändert sich die Gesamtbahnlänge:

- von 1.000 mm in 975 mm
- von 2.000 mm in 1.950 mm

Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Rollen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte.

Ein breites Zubehörprogramm ergänzt und vereinfacht Ihre Anwendung.

Geeignet für Fördergutböden



Gitterboden Ringleisten ebener Boden Längsstäbe

 „Standardlängen ab Lager lieferbar“

Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 1,5 m	Bahnlänge 2 m	Bahnlänge 3 m	Kurve 90°	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
LRB-500-100-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052040	LRB-500-100-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052041	LRB-500-100-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0051804	LRB-500-100-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052042	-	500	540	100	50
LRB-500-125-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052045	LRB-500-125-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052046	LRB-500-125-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0052047	LRB-500-125-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052048	LRB-500-125-90G-KU-50 Ident-Nr.: 0052049	500	540	125	50
LRB-500-150-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052050	LRB-500-150-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052051	LRB-500-150-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0052052	LRB-500-150-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052053	-	500	540	150	50
LRB-600-062-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052070	LRB-600-062-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052071	LRB-600-062-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0052072	LRB-600-062-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052073	-	600	640	62,5	50
LRB-600-075-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052074	LRB-600-075-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052075	LRB-600-075-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0052076	LRB-600-075-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052077	LRB-600-075-90G-KU-50 Ident-Nr.: 0052078	600	640	75	50
LRB-600-100-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052079	LRB-600-100-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052080	LRB-600-100-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0052081	LRB-600-100-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052082	-	600	640	100	50
LRB-600-125-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052083	LRB-600-125-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052084	LRB-600-125-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0052085	LRB-600-125-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052086	LRB-600-125-90G-KU-50 Ident-Nr.: 0052087	600	640	125	50
LRB-600-150-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052088	LRB-600-150-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052089	LRB-600-150-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0052090	LRB-600-150-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052091	-	600	640	150	50
LRB-800-062-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052093	LRB-800-062-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052094	LRB-800-062-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0052095	LRB-800-062-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052096	-	800	840	62,5	50
LRB-800-075-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052097	LRB-800-075-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052098	LRB-800-075-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0052099	LRB-800-075-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052100	LRB-800-075-90G-KU-50 Ident-Nr.: 0052101	800	840	75	50
LRB-800-100-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052102	LRB-800-100-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052103	LRB-800-100-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0052104	LRB-800-100-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052105	-	800	840	100	50
LRB-800-125-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052106	LRB-800-125-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052107	LRB-800-125-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0052108	LRB-800-125-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052109	LRB-800-125-90G-KU-50 Ident-Nr.: 0052110	800	840	125	50
LRB-800-150-1000-KU-50 Ident-Nr.: 0052111	LRB-800-150-1500-KU-50 Ident-Nr.: 0052112	LRB-800-150-2000-KU-50 Ident-Nr.: 0052113	LRB-800-150-3000-KU-50 Ident-Nr.: 0052114	-	800	840	150	50



„Stützen sind separat zu bestellen.
Diese finden Sie auf Seite 102“

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 100

Leicht-Rollenbahnen für leichte Lasten // mit Stahltragrollen



Tragrolle:

- Stahlrollen Ø 50 mm
- kugellagelagert mit durchgängiger Achse

Rahmen:

- verzinktes U-Profil 20/70/20 mm, verschraubt mit Quertraversen
- Gesamtbreite = Nutzbreite + 40 mm

Kurven:

- Innenradius 800 mm
- Rollen je nach Breite ein- oder mehrteilig

Hinweis:

Rollenoberkante 10 mm Überstand zum Rahmenprofil

 „Auch als 45° Kurve lieferbar“

Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 1,5 m	Bahnlänge 2 m	Bahnlänge 3 m	Kurve 90°	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
LRB-200-062-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052122	LRB-200-062-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052123	LRB-200-062-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052124	LRB-200-062-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052125	-	200	240	62,5	50
LRB-200-075-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052126	LRB-200-075-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052127	LRB-200-075-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052128	LRB-200-075-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052129	LRB-200-075-90G-STI-50 Ident-Nr.: 0052130	200	240	75	50
LRB-200-100-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052131	LRB-200-100-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052132	LRB-200-100-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052133	LRB-200-100-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052134	-	200	240	100	50
LRB-200-125-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052135	LRB-200-125-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052136	LRB-200-125-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052137	LRB-200-125-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052138	LRB-200-125-90G-STI-50 Ident-Nr.: 0052139	200	240	125	50
LRB-200-150-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052140	LRB-200-150-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052141	LRB-200-150-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052142	LRB-200-150-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052143	-	200	240	150	50
LRB-300-062-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052145	LRB-300-062-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052146	LRB-300-062-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052147	LRB-300-062-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052148	-	300	340	62,5	50
LRB-300-075-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052149	LRB-300-075-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052150	LRB-300-075-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052151	LRB-300-075-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052152	LRB-300-075-90G-STI-50 Ident-Nr.: 0052153	300	340	75	50
LRB-300-100-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052154	LRB-300-100-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052155	LRB-300-100-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052156	LRB-300-100-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052157	-	300	340	100	50
LRB-300-125-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052158	LRB-300-125-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052159	LRB-300-125-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052160	LRB-300-125-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052161	LRB-300-125-90G-STI-50 Ident-Nr.: 0052162	300	340	125	50
LRB-300-150-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052163	LRB-300-150-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052164	LRB-300-150-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052165	LRB-300-150-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052166	-	300	340	150	50
LRB-400-062-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052167	LRB-400-062-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052168	LRB-400-062-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052169	LRB-400-062-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052170	-	400	440	62,5	50
LRB-400-075-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052171	LRB-400-075-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052172	LRB-400-075-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052173	LRB-400-075-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052174	LRB-400-075-90G-STI-50 Ident-Nr.: 0052175	400	440	75	50
LRB-400-100-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052176	LRB-400-100-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052177	LRB-400-100-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052178	LRB-400-100-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052179	-	400	440	100	50
LRB-400-125-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052180	LRB-400-125-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052181	LRB-400-125-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052182	LRB-400-125-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052183	LRB-400-125-90G-STI-50 Ident-Nr.: 0052184	400	440	125	50
LRB-400-150-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052185	LRB-400-150-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052186	LRB-400-150-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052187	LRB-400-150-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052188	-	400	440	150	50
LRB-500-062-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052196	LRB-500-062-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052197	LRB-500-062-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052198	LRB-500-062-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052199	-	500	540	62,5	50
LRB-500-075-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052200	LRB-500-075-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052201	LRB-500-075-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0051805	LRB-500-075-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052202	LRB-500-075-90G-STI-50 Ident-Nr.: 0052203	500	540	75	50

Leicht-Rollenbahnen für leichte Lasten // mit Stahltragrollen

Traglast:

mit Stahlrollen bis 40 kg pro Fördergut (Richtwert)

Beschaffenheit der Kurventragrollen:

bis Bahnbreite 300 mm – 1-teilige Rollen

bei Bahnbreite 400 mm – 2-geteilte Rollen

bei Bahnbreite 500–600 mm – 3-geteilte Rollen

bei Bahnbreite 800 mm – 4-geteilte Rollen

Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung oder mit Aluminiumrahmen lieferbar.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Rollenbahntyp (Rollenart, Teilung und Bahnbreite) sowie die gewünschte Bahnlänge an.

Lieferhinweis:


Bei Teilung 75 mm ändert sich die Gesamtbahnlänge:

- von 1.000 mm in 975 mm
- von 2.000 mm in 1.950 mm

Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Rollen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte.

Ein breites Zubehörprogramm ergänzt und vereinfacht Ihre Anwendung.

Geeignet für Fördergutböden



Gitterboden Ringleisten ebener Boden Längsstäbe

 „Standardlängen ab Lager lieferbar“

Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 1,5 m	Bahnlänge 2 m	Bahnlänge 3 m	Kurve 90°	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
LRB-500-100-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052204	LRB-500-100-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052205	LRB-500-100-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0051806	LRB-500-100-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052206	-	500	540	100	50
LRB-500-125-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052207	LRB-500-125-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052208	LRB-500-125-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052209	LRB-500-125-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052210	LRB-500-125-90G-STI-50 Ident-Nr.: 0052211	500	540	125	50
LRB-500-150-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052212	LRB-500-150-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052213	LRB-500-150-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052214	LRB-500-150-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052215	-	500	540	150	50
LRB-600-062-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052216	LRB-600-062-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052217	LRB-600-062-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052218	LRB-600-062-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052219	-	600	640	62,5	50
LRB-600-075-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052220	LRB-600-075-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052221	LRB-600-075-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052222	LRB-600-075-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052223	LRB-600-075-90G-STI-50 Ident-Nr.: 0052224	600	640	75	50
LRB-600-100-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052225	LRB-600-100-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052226	LRB-600-100-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052227	LRB-600-100-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052228	-	600	640	100	50
LRB-600-125-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052229	LRB-600-125-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052230	LRB-600-125-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052231	LRB-600-125-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052232	LRB-600-125-90G-STI-50 Ident-Nr.: 0052233	600	640	125	50
LRB-600-150-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052234	LRB-600-150-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052235	LRB-600-150-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052236	LRB-600-150-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052237	-	600	640	150	50
LRB-800-062-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052242	LRB-800-062-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052243	LRB-800-062-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052244	LRB-800-062-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052245	-	800	840	62,5	50
LRB-800-075-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052246	LRB-800-075-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052247	LRB-800-075-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052248	LRB-800-075-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052249	LRB-800-075-90G-STI-50 Ident-Nr.: 0052250	800	840	75	50
LRB-800-100-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052251	LRB-800-100-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052252	LRB-800-100-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052253	LRB-800-100-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052254	-	800	840	100	50
LRB-800-125-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052255	LRB-800-125-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052256	LRB-800-125-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052257	LRB-800-125-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052258	LRB-800-125-90G-STI-50 Ident-Nr.: 0052259	800	840	125	50
LRB-800-150-1000-STI-50 Ident-Nr.: 0052260	LRB-800-150-1500-STI-50 Ident-Nr.: 0052261	LRB-800-150-2000-STI-50 Ident-Nr.: 0052262	LRB-800-150-3000-STI-50 Ident-Nr.: 0052263	-	800	840	150	50



„Stützen sind separat zu bestellen.
Diese finden Sie auf Seite 102“

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 100

Röllchenbahnen für leichte Lasten // mit Kunststoffröllchen



Förderröllchen:

- Kunststoffröllchen Ø 48 mm
- kugelgelagert, versetzt angeordnet, verschraubte Achsen Ø 8 mm
- auf Wunsch auch mit Gummiröllchen 2300/54/8GU (ab Teilung 75mm) oder mit PU-Röllchen 2400/8/8-K lieferbar

Rahmen:

- verzinktes U-Profil 20/70/20 mm, verschraubt mit Quertraversen
- Gesamtbreite = Nutzbreite + 40 mm

Kurven:

- Innenradius 800 mm

i „Auch als 45° Kurve lieferbar“

Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 1,5 m	Bahnlänge 2 m	Bahnlänge 3 m	Kurve 90°	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm
RCB-300-050-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052275	RCB-300-050-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052276	RCB-300-050-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052277	RCB-300-050-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052278	-	300	340	50
RCB-300-075-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052279	RCB-300-075-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052280	RCB-300-075-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052281	RCB-300-075-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052282	RCB-300-075-90G-KU-48 Ident-Nr.: 0052283	300	340	75
RCB-300-100-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052284	RCB-300-100-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052285	RCB-300-100-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052286	RCB-300-100-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052287	-	300	340	100
RCB-300-125-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052288	RCB-300-125-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052289	RCB-300-125-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052290	RCB-300-125-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052291	RCB-300-125-90G-KU-48 Ident-Nr.: 0052292	300	340	125
RCB-300-150-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052293	RCB-300-150-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052294	RCB-300-150-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052295	RCB-300-150-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052296	-	300	340	150
RCB-300-200-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052297	RCB-300-200-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052298	RCB-300-200-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052299	RCB-300-200-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052300	-	300	340	200
RCB-400-050-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052311	RCB-400-050-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052312	RCB-400-050-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052313	RCB-400-050-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052314	-	400	440	50
RCB-400-075-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052315	RCB-400-075-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052316	RCB-400-075-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052317	RCB-400-075-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052318	RCB-400-075-90G-KU-48 Ident-Nr.: 0052319	400	440	75
RCB-400-100-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052320	RCB-400-100-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052321	RCB-400-100-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052322	RCB-400-100-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052323	-	400	440	100
RCB-400-125-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052324	RCB-400-125-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052325	RCB-400-125-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052326	RCB-400-125-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052327	RCB-400-125-90G-KU-48 Ident-Nr.: 0052328	400	440	125
RCB-400-150-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052329	RCB-400-150-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052330	RCB-400-150-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052331	RCB-400-150-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052332	-	400	440	150
RCB-400-200-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052333	RCB-400-200-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052334	RCB-400-200-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052335	RCB-400-200-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052336	-	400	440	200
RCB-500-050-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052340	RCB-500-050-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052341	RCB-500-050-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052342	RCB-500-050-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052343	-	500	540	50
RCB-500-075-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052344	RCB-500-075-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052345	RCB-500-075-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0051867	RCB-500-075-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052346	RCB-500-075-90G-KU-48 Ident-Nr.: 0052347	500	540	75
RCB-500-100-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052348	RCB-500-100-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052349	RCB-500-100-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0051868	RCB-500-100-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052350	-	500	540	100
RCB-500-125-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052351	RCB-500-125-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052352	RCB-500-125-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052353	RCB-500-125-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052354	RCB-500-125-90G-KU-48 Ident-Nr.: 0052355	500	540	125
RCB-500-150-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052356	RCB-500-150-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052357	RCB-500-150-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052358	RCB-500-150-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052359	-	500	540	150

Röllchenbahnen für leichte Lasten // mit Kunststoffröllchen

Traglast:

mit Kunststoffröllchen 20 – 25 kg pro Fördergut (Richtwert)

Röllchen-Anordnung:

bei Bahnbreite 300 mm – 3 Röllchen/Achse
 bei Bahnbreite 400 mm – 4 Röllchen/Achse
 bei Bahnbreite 500 mm – 5 Röllchen/Achse
 bei Bahnbreite 600 mm – 6 Röllchen/Achse
 bei Bahnbreite 800 mm – 8 Röllchen/Achse

Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung oder mit Aluminiumrahmen lieferbar.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Röllchenbahntyp (Röllchenart, Teilung und Bahnbreite) sowie die gewünschte Bahnlänge an.

Lieferhinweis:

Bei Teilung 75 mm ändert sich die Gesamtbahnlänge:

- von 1.000 mm in 975 mm
- von 2.000 mm in 1.950 mm

Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Röllchenreihen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Röllchenmitte zu Röllchenmitte.

Ein breites Zubehörprogramm ergänzt und vereinfacht Ihre Anwendung.

Geeignet für Fördergutböden



ebener Boden

Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 1,5 m	Bahnlänge 2 m	Bahnlänge 3 m	Kurve 90°	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm
RCB-500-200-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052360	RCB-500-200-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052361	RCB-500-200-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052362	RCB-500-200-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052363	-	500	540	200
RCB-600-050-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052364	RCB-600-050-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052365	RCB-600-050-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052366	RCB-600-050-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052367	-	600	640	50
RCB-600-075-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052368	RCB-600-075-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052369	RCB-600-075-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052370	RCB-600-075-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052371	RCB-600-075-90G-KU-48 Ident-Nr.: 0052372	600	640	75
RCB-600-100-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052373	RCB-600-100-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052374	RCB-600-100-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052375	RCB-600-100-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052376	-	600	640	100
RCB-600-125-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052377	RCB-600-125-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052378	RCB-600-125-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052379	RCB-600-125-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052380	RCB-600-125-90G-KU-48 Ident-Nr.: 0052381	600	640	125
RCB-600-150-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052382	RCB-600-150-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052383	RCB-600-150-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052384	RCB-600-150-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052385	-	600	640	150
RCB-600-200-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052386	RCB-600-200-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052387	RCB-600-200-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052388	RCB-600-200-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052389	-	600	640	200
RCB-800-050-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052390	RCB-800-050-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052391	RCB-800-050-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052392	RCB-800-050-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052393	-	800	840	50
RCB-800-075-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052394	RCB-800-075-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052395	RCB-800-075-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052396	RCB-800-075-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052397	RCB-800-075-90G-KU-48 Ident-Nr.: 0052398	800	840	75
RCB-800-100-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052399	RCB-800-100-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052400	RCB-800-100-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052401	RCB-800-100-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052402	-	800	840	100
RCB-800-125-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052403	RCB-800-125-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052404	RCB-800-125-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052405	RCB-800-125-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052406	RCB-800-125-90G-KU-48 Ident-Nr.: 0052407	800	840	125
RCB-800-150-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052408	RCB-800-150-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052409	RCB-800-150-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052410	RCB-800-150-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052411	-	800	840	150
RCB-800-200-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052412	RCB-800-200-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052413	RCB-800-200-2000-KU-48 Ident-Nr.: 0052414	RCB-800-200-3000-KU-48 Ident-Nr.: 0052415	-	800	840	200



**„Stützen sind separat zu bestellen.
Diese finden Sie auf Seite 102“**

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 100

Röllchenbahnen für leichte Lasten // mit Stahlröllchen



Förderröllchen:

- Stahlröllchen Ø 48 mm
- kugellagert, versetzt angeordnet, verschraubte Achsen Ø 8 mm
- auf Wunsch auch mit Gummiröllchen 2300/54/8GU (ab Teilung 75mm) oder mit PU-Röllchen 2400/8/8-K lieferbar

Rahmen:

- verzinktes U-Profil 20/70/20 mm, verschraubt mit Quertraversen
- Gesamtbreite = Nutzbreite + 40 mm

Kurven:

- Innenradius 800 mm

 „Auch als 45° Kurve lieferbar“

Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 1,5 m	Bahnlänge 2 m	Bahnlänge 3 m	Kurve 90°	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm
RCB-300-050-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052427	RCB-300-050-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052428	RCB-300-050-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052429	RCB-300-050-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052430	-	300	340	50
RCB-300-075-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052431	RCB-300-075-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052432	RCB-300-075-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052433	RCB-300-075-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052434	RCB-300-075-90G-STI-48 Ident-Nr.: 0052435	300	340	75
RCB-300-100-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052436	RCB-300-100-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052437	RCB-300-100-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052438	RCB-300-100-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052439	-	300	340	100
RCB-300-125-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052440	RCB-300-125-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052441	RCB-300-125-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052442	RCB-300-125-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052443	RCB-300-125-90G-STI-48 Ident-Nr.: 0052444	300	340	125
RCB-300-150-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052445	RCB-300-150-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052446	RCB-300-150-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052447	RCB-300-150-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052448	-	300	340	150
RCB-300-200-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052449	RCB-300-200-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052450	RCB-300-200-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052451	RCB-300-200-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052452	-	300	340	200
RCB-400-050-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052453	RCB-400-050-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052454	RCB-400-050-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052455	RCB-400-050-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052456	-	400	440	50
RCB-400-075-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052457	RCB-400-075-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052458	RCB-400-075-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052459	RCB-400-075-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052460	RCB-400-075-90G-STI-48 Ident-Nr.: 0052461	400	440	75
RCB-400-100-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052462	RCB-400-100-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052463	RCB-400-100-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052464	RCB-400-100-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052465	-	400	440	100
RCB-400-125-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052466	RCB-400-125-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052467	RCB-400-125-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052468	RCB-400-125-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052469	RCB-400-125-90G-STI-48 Ident-Nr.: 0052470	400	440	125
RCB-400-150-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052471	RCB-400-150-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052472	RCB-400-150-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052473	RCB-400-150-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052474	-	400	440	150
RCB-400-200-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052475	RCB-400-200-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052476	RCB-400-200-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052477	RCB-400-200-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052478	-	400	440	200
RCB-500-050-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052491	RCB-500-050-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052492	RCB-500-050-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052493	RCB-500-050-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052494	-	500	540	50
RCB-500-075-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052495	RCB-500-075-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052496	RCB-500-075-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0051869	RCB-500-075-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052497	RCB-500-075-90G-STI-48 Ident-Nr.: 0052498	500	540	75
RCB-500-100-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052499	RCB-500-100-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052500	RCB-500-100-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0051870	RCB-500-100-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052501	-	500	540	100
RCB-500-125-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052502	RCB-500-125-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052503	RCB-500-125-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052504	RCB-500-125-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052505	RCB-500-125-90G-STI-48 Ident-Nr.: 0052506	500	540	125
RCB-500-150-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052507	RCB-500-150-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052508	RCB-500-150-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052509	RCB-500-150-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052510	-	500	540	150

Traglast:

mit Stahlröllchen bis 35 kg pro Fördergut (Richtwert)

Röllchen-Anordnung:

bei Bahnbreite 300 mm – 3 Röllchen/Achse

bei Bahnbreite 400 mm – 4 Röllchen/Achse

bei Bahnbreite 500 mm – 5 Röllchen/Achse

bei Bahnbreite 600 mm – 6 Röllchen/Achse

bei Bahnbreite 800 mm – 8 Röllchen/Achse

Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung oder mit Aluminiumrahmen lieferbar.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Röllchenbahntyp (Röllchenart, Teilung und Bahnbreite) sowie die gewünschte Bahnlänge an.

Lieferhinweis:

Bei Teilung 75 mm ändert sich die Gesamtbahnlänge:

- von 1.000 mm in 975 mm
- von 2.000 mm in 1.950 mm

Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Röllchenreihen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Röllchenmitte zu Röllchenmitte.

Ein breites Zubehörprogramm ergänzt und vereinfacht Ihre Anwendung.

Geeignet für Fördergutböden



ebener Boden

Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 1,5 m	Bahnlänge 2 m	Bahnlänge 3 m	Kurve 90°	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm
RCB-500-200-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052511	RCB-500-200-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052512	RCB-500-200-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052513	RCB-500-200-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052514	-	500	540	200
RCB-600-050-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052515	RCB-600-050-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052516	RCB-600-050-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052517	RCB-600-050-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052518	-	600	640	50
RCB-600-075-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052519	RCB-600-075-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052520	RCB-600-075-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052521	RCB-600-075-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052522	RCB-600-075-90G-STI-48 Ident-Nr.: 0052523	600	640	75
RCB-600-100-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052524	RCB-600-100-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052525	RCB-600-100-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052526	RCB-600-100-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052527	-	600	640	100
RCB-600-125-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052528	RCB-600-125-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052529	RCB-600-125-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052530	RCB-600-125-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052531	RCB-600-125-90G-STI-48 Ident-Nr.: 0052532	600	640	125
RCB-600-150-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052533	RCB-600-150-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052534	RCB-600-150-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052535	RCB-600-150-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052536	-	600	640	150
RCB-600-200-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052537	RCB-600-200-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052538	RCB-600-200-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052539	RCB-600-200-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052540	-	600	640	200
RCB-800-050-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052541	RCB-800-050-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052542	RCB-800-050-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052543	RCB-800-050-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052544	-	800	840	50
RCB-800-075-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052545	RCB-800-075-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052546	RCB-800-075-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052547	RCB-800-075-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052548	RCB-800-075-90G-STI-48 Ident-Nr.: 0052549	800	840	75
RCB-800-100-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052550	RCB-800-100-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052551	RCB-800-100-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052552	RCB-800-100-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052553	-	800	840	100
RCB-800-125-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052554	RCB-800-125-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052555	RCB-800-125-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052556	RCB-800-125-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052557	RCB-800-125-90G-STI-48 Ident-Nr.: 0052558	800	840	125
RCB-800-150-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052559	RCB-800-150-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052560	RCB-800-150-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052561	RCB-800-150-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052562	-	800	840	150
RCB-800-200-1000-STI-48 Ident-Nr.: 0052563	RCB-800-200-1500-STI-48 Ident-Nr.: 0052564	RCB-800-200-2000-STI-48 Ident-Nr.: 0052565	RCB-800-200-3000-STI-48 Ident-Nr.: 0052566	-	800	840	200



**„Stützen sind separat zu bestellen.
Diese finden Sie auf Seite 102“**

Allweg-Röllchenbahnen für leichte Lasten // mit Allwegröllchen



Allwegröllchen:

- Typ AWR48
- Tonnenrollen aus Kunststoff oder Polyurethan
- Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid PA 6.6)
- Achsen aus Edelstahl

Rahmen:

- verzinktes U-Profil 20/70/20 mm
- Gesamtbreite = Nutzbreite + 40 mm

i „Die Farbe des Körpers der Allweg-Röllchen ist blau, das Foto weicht somit ab.“

Bahnlänge 0,5 m	Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 1,5 m	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm
AWRB-300-050-500-KU-48 Ident-Nr.: 0052567	AWRB-300-050-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052568	AWRB-300-050-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052569	300	340	50
AWRB-300-075-500-KU-48 Ident-Nr.: 0052570	AWRB-300-075-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052571	AWRB-300-075-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052572	300	340	75
AWRB-300-100-500-KU-48 Ident-Nr.: 0052573	AWRB-300-100-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052574	AWRB-300-100-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052575	300	340	100
AWRB-300-125-500-KU-48 Ident-Nr.: 0052576	AWRB-300-125-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052577	AWRB-300-125-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052578	300	340	125
AWRB-400-050-500-KU-48 Ident-Nr.: 0052579	AWRB-400-050-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052580	AWRB-400-050-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052581	400	440	50
AWRB-400-075-500-KU-48 Ident-Nr.: 0052582	AWRB-400-075-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052583	AWRB-400-075-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052584	400	440	75
AWRB-400-100-500-KU-48 Ident-Nr.: 0052585	AWRB-400-100-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052586	AWRB-400-100-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052587	400	440	100
AWRB-400-125-500-KU-48 Ident-Nr.: 0052588	AWRB-400-125-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052589	AWRB-400-125-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052590	400	440	125
AWRB-500-050-500-KU-48 Ident-Nr.: 0052591	AWRB-500-050-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052592	AWRB-500-050-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0052593	500	540	50
AWRB-500-075-500-KU-48 Ident-Nr.: 0052594	AWRB-500-075-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0052595	AWRB-500-075-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0051807	500	540	75
AWRB-500-100-500-KU-48 Ident-Nr.: 0051811	AWRB-500-100-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0051812	AWRB-500-100-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0051813	500	540	100
AWRB-500-125-500-KU-48 Ident-Nr.: 0051814	AWRB-500-125-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0051815	AWRB-500-125-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0051816	500	540	125
AWRB-600-050-500-KU-48 Ident-Nr.: 0051817	AWRB-600-050-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0051818	AWRB-600-050-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0051819	600	640	50
AWRB-600-075-500-KU-48 Ident-Nr.: 0051820	AWRB-600-075-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0051821	AWRB-600-075-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0051822	600	640	75
AWRB-600-100-500-KU-48 Ident-Nr.: 0051823	AWRB-600-100-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0051824	AWRB-600-100-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0051825	600	640	100
AWRB-600-125-500-KU-48 Ident-Nr.: 0051826	AWRB-600-125-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0051827	AWRB-600-125-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0051828	600	640	125
AWRB-800-050-500-KU-48 Ident-Nr.: 0051829	AWRB-800-050-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0051830	AWRB-800-050-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0051831	800	840	50

Allweg-Röllchenbahnen für leichte Lasten // mit Allwegröllchen

Röllchen-Anordnung:

- bei Bahnbreite 300 mm – 3 Röllchen/Achse
- bei Bahnbreite 400 mm – 4 Röllchen/Achse
- bei Bahnbreite 500 mm – 5 Röllchen/Achse
- bei Bahnbreite 600 mm – 6 Röllchen/Achse
- bei Bahnbreite 800 mm – 8 Röllchen/Achse

Allwegrollenbahnen werden zum allseitigen Bewegen des Fördergutes an Verteil-, Dreh- und Abzweigstellen eingesetzt.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Röllchenbahntyp (Röllchenart, Teilung und Bahnbreite) sowie die gewünschte Bahnlänge an.

Das Fördergut muss einen ebenen, flächigen, geschlossenen, trockenen und druckstabilen Unterboden aufweisen.

Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Röllchenreihen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Röllchenmitte zu Röllchenmitte.

Ein breites Zubehörprogramm ergänzt und vereinfacht Ihre Anwendung.

Geeignet für Fördergutböden



ebener Boden

Bahnlänge 0,5 m	Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 1,5 m	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm
AWRB-800-075-500-KU-48 Ident-Nr.: 0051832	AWRB-800-075-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0051833	AWRB-800-075-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0051834	800	840	75
AWRB-800-100-500-KU-48 Ident-Nr.: 0051835	AWRB-800-100-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0051836	AWRB-800-100-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0051837	800	840	100
AWRB-800-125-500-KU-48 Ident-Nr.: 0051838	AWRB-800-125-1000-KU-48 Ident-Nr.: 0051839	AWRB-800-125-1500-KU-48 Ident-Nr.: 0051840	800	840	125



**„Stützen sind separat zu bestellen.
Diese finden Sie auf Seite 102“**

Zubehör für Klein- & Leicht-Rollenbahnen // Endanschläge



Endanschlag verschraubt	Endanschlag eingehängt	Material Endanschlag	Bahnbreite bis mm
EA-300-2 Ident-Nr.: 0051508	EA-301-2 Ident-Nr.: 0051501	aus Stahlblech, verzinkt	200
EA-300-3 Ident-Nr.: 0051509	EA-301-3 Ident-Nr.: 0051502	aus Stahlblech, verzinkt	300
EA-300-4 Ident-Nr.: 0051511	EA-301-4 Ident-Nr.: 0051503	aus Stahlblech, verzinkt	400
EA-300-5 Ident-Nr.: 0051512	EA-301-5 Ident-Nr.: 0051504	aus Stahlblech, verzinkt	500
EA-300-6 Ident-Nr.: 0051513	EA-301-6 Ident-Nr.: 0051505	aus Stahlblech, verzinkt	600
EA-300-8 Ident-Nr.: 0051514	EA-301-8 Ident-Nr.: 0051506	aus Stahlblech, verzinkt	800



Klappdurchgang	Bahnbreite bis mm	Ausführung Klappdurchgang
DG-400-5 Ident-Nr.: 0053343	500	mit Scharnieren
DG-400-8 Ident-Nr.: 0053344	800	mit Scharnieren
DG-401-5 Ident-Nr.: 0053345	500	mit zusätzlichen Gasdruckfedern zur Gewichtsentslastung
DG-401-8 Ident-Nr.: 0053346	800	mit zusätzlichen Gasdruckfedern zur Gewichtsentslastung



Seitenführung für Klappdurchgang aus U-Profil	Ausführung
SFU-DG-1 Ident-Nr.: 0052723	einseitig
SFU-DG-2 Ident-Nr.: 0052724	beidseitig



„Die Seitenführungen sind passend abgelängt und kompatibel mit allen aufgeführten Klappdurchgängen.“

Seitenführung aus C-Profil	Ausführung
SFC100 Ident-Nr.: 0026967	einseitig
SFC100-90 Ident-Nr.: 0026968	einseitig 90° Kurve, keine Verstellung möglich
SFC102 Ident-Nr.: 0026970	beidseitig
SFC102-90 Ident-Nr.: 0026971	beidseitig 90° Kurve, keine Verstellung möglich



i „Auch als 45° Kurve auf Anfrage lieferbar“

Seitenführung aus U-Profil einseitig	Seitenführung aus U-Profil beidseitig	Bahnbreite bis mm	Ausführung
SFU-L-1 Ident-Nr.: 0052922	SFU-L-2 Ident-Nr.: 0052923	alle	gerade
SFU-LK-1-200 Ident-Nr.: 0052924	SFU-LK-2-200 Ident-Nr.: 0052930	200	90° Kurve
SFU-LK-1-300 Ident-Nr.: 0052925	SFU-LK-2-300 Ident-Nr.: 0052931	300	90° Kurve
SFU-LK-1-400 Ident-Nr.: 0052926	SFU-LK-2-400 Ident-Nr.: 0052932	400	90° Kurve
SFU-LK-1-500 Ident-Nr.: 0052927	SFU-LK-2-500 Ident-Nr.: 0052933	500	90° Kurve
SFU-LK-1-600 Ident-Nr.: 0052928	SFU-LK-2-600 Ident-Nr.: 0052934	600	90° Kurve
SFU-LK-1-800 Ident-Nr.: 0052929	SFU-LK-2-800 Ident-Nr.: 0052935	800	90° Kurve



i „Auch als 45° Kurve auf Anfrage lieferbar“

Zubehör für Klein- & Leicht-Rollenbahnen // Stützböcke Typ SBL



Stufenlos verstellbare Stützen für Bahnbreiten von 200 bis 800 mm

- für den ortsfesten Aufbau von Rollen- und Röllchenbahnen
- stufenlos höhenverstellbar
- mit Drehgelenkplatten zum Einstellen der Bahnneigung
- Stahl verzinkt, lackiert in RAL 5015 Blau

Auf Anfrage in Ihrer Wunsch-/ Firmenfarbe, als Edelstahlausführung, oder mit Lenkrollen mit Doppelstopp lieferbar.

Stützböcke bis 200 mm Bahnbreite	Stützböcke bis 300 mm Bahnbreite	Stützböcke bis 400 mm Bahnbreite	Bauhöhe min. mm	Bauhöhe max. mm
SBL-275-340-P-200 ID: S110717	SBL-275-340-P-300 ID: S110718	SBL-275-340-P-400 ID: S110719	275	340
SBL-330-395-P-200 ID: S110936	SBL-330-395-P-300 ID: S110937	SBL-330-395-P-400 ID: S110938	330	395
SBL-390-570-P-200 ID: S110949	SBL-390-570-P-300 ID: S110950	SBL-390-570-P-400 ID: S110951	390	570
SBL-550-850-P-200 ID: S110919	SBL-550-850-P-300 ID: S110920	SBL-550-850-P-400 ID: S110921	557	850
SBL-680-1100-P-200 ID: S110968	SBL-680-1100-P-300 ID: S110970	SBL-680-1100-P-400 ID: S110971	680	1.100
SBL-870-1350-P-200 ID: S110986	SBL-870-1350-P-300 ID: S110987	SBL-870-1350-P-400 ID: S110988	870	1.350
SBL-1100-1500-P-200 ID: S111019	SBL-1100-1500-P-300 ID: S111020	SBL-1100-1500-P-400 ID: S111021	1.100	1.550

Stützböcke bis 500 mm Bahnbreite	Stützböcke bis 600 mm Bahnbreite	Stützböcke bis 800 mm Bahnbreite	Bauhöhe min. mm	Bauhöhe max. mm
SBL-275-340-P-500 ID: S110720	SBL-275-340-P-600 ID: S110721	SBL-275-340-P-800 ID: S110722	275	340
SBL-330-395-P-500 ID: S110939	SBL-330-395-P-600 ID: S110940	SBL-330-395-P-800 ID: S110941	330	395
SBL-390-570-P-500 ID: S110952	SBL-390-570-P-600 ID: S110953	SBL-390-570-P-800 ID: S110954	390	570
SBL-550-850-P-500 ID: S109492	SBL-550-850-P-600 ID: S110922	SBL-550-850-P-800 ID: S110923	557	850
SBL-680-1100-P-500 ID: S110972	SBL-680-1100-P-600 ID: S110973	SBL-680-1100-P-800 ID: S110974	680	1.100
SBL-870-1350-P-500 ID: S110989	SBL-870-1350-P-600 ID: S110990	SBL-870-1350-P-800 ID: S110991	870	1.350
SBL-1100-1500-P-500 ID: S111022	SBL-1100-1500-P-600 ID: S111023	SBL-1100-1500-P-800 ID: S111024	1.100	1.550

Schwerlast-Rollenbahnen für mittelschwere Lasten // Typ 50



Tragrollen:

- Stahltragrollen, verzinkt, Ø 50 mm
- kugelgelagert

Rahmen:

- verzinktes U-Profil 40/80/40 mm, verschraubt mit Quertraversen
- Gesamtbreite = Nutzbreite + 80 mm

Kurven:

- Innenradius 1.000 mm
- Rollen je nach Breite ein- oder mehrteilig

Rollenanordnung:

- Rollen Ø 50 mm -
Rollenoberkante 5 mm über Rahmenprofil

Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 1,5 m	Bahnlänge 2 m	Bahnlänge 3 m	Kurve 90°	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
9140075STX1.000 Ident-Nr.: 0014641	9140075STX1.500 Ident-Nr.: 0048253	9140075STX2.000 Ident-Nr.: 0014642	9140075STX3.000 Ident-Nr.: 0014643	9240075ST90 Ident-Nr.: 0014689	400	480	75	50
9140100STX1.000 Ident-Nr.: 0014644	9140100STX1.500 Ident-Nr.: 0048254	9140100STX2.000 Ident-Nr.: 0014645	9140100STX3.000 Ident-Nr.: 0014646	9240100ST90 Ident-Nr.: 0014691	400	480	100	50
9140125STX1.000 Ident-Nr.: 0014647	9140125STX1.500 Ident-Nr.: 0048255	9140125STX2.000 Ident-Nr.: 0014648	9140125STX3.000 Ident-Nr.: 0014649	9240125ST90 Ident-Nr.: 0014693	400	480	125	50
9150075STX1.000 Ident-Nr.: 0014650	9150075STX1.500 Ident-Nr.: 0048259	9150075STX2.000 Ident-Nr.: 0014651	9150075STX3.000 Ident-Nr.: 0014652	9250075ST90 Ident-Nr.: 0014695	500	580	75	50
9150100STX1.000 Ident-Nr.: 0014653	9150100STX1.500 Ident-Nr.: 0048260	9150100STX2.000 Ident-Nr.: 0014654	9150100STX3.000 Ident-Nr.: 0014655	9250100ST90 Ident-Nr.: 0014697	500	580	100	50
9150125STX1.000 Ident-Nr.: 0014658	9150125STX1.500 Ident-Nr.: 0048261	9150125STX2.000 Ident-Nr.: 0014659	9150125STX3.000 Ident-Nr.: 0014660	9250125ST90 Ident-Nr.: 0014699	500	580	125	50
9160075STX1.000 Ident-Nr.: 0014661	9160075STX1.500 Ident-Nr.: 0048266	9160075STX2.000 Ident-Nr.: 0014662	9160075STX3.000 Ident-Nr.: 0014663	9260075ST90 Ident-Nr.: 0014701	600	680	75	50
9160100STX1.000 Ident-Nr.: 0014664	9160100STX1.500 Ident-Nr.: 0048267	9160100STX2.000 Ident-Nr.: 0014665	9160100STX3.000 Ident-Nr.: 0014666	9260100ST90 Ident-Nr.: 0014703	600	680	100	50
9160125STX1.000 Ident-Nr.: 0014667	9160125STX1.500 Ident-Nr.: 0048268	9160125STX2.000 Ident-Nr.: 0014668	9160125STX3.000 Ident-Nr.: 0014669	9260125ST90 Ident-Nr.: 0014705	600	680	125	50
9170075STX1.000 Ident-Nr.: 0014670	9170075STX1.500 Ident-Nr.: 0048273	9170075STX2.000 Ident-Nr.: 0014671	9170075STX3.000 Ident-Nr.: 0014672	9270075ST90 Ident-Nr.: 0014707	700	780	75	50
9170100STX1.000 Ident-Nr.: 0014673	9170100STX1.500 Ident-Nr.: 0048274	9170100STX2.000 Ident-Nr.: 0014674	9170100STX3.000 Ident-Nr.: 0014675	9270100ST90 Ident-Nr.: 0014709	700	780	100	50
9170125STX1.000 Ident-Nr.: 0014676	9170125STX1.500 Ident-Nr.: 0048275	9170125STX2.000 Ident-Nr.: 0014677	9170125STX3.000 Ident-Nr.: 0014678	9270125ST90 Ident-Nr.: 0014711	700	780	125	50

Schwerlast-Rollenbahnen für mittelschwere Lasten // Typ 50

Traglast: max. 200 kg/m

Beschaffenheit der Kurventragrollen:


- bis Bahnbreite 300 mm – 1-teilige Rollen
- bei Bahnbreite 400 mm–800 mm – 2-geteilte Rollen
- bei Bahnbreite 900–1.000 mm – 3-geteilte Rollen

Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Rollen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte.

Die Tragkraft ist abhängig von der Bahnbreite, der Teilung sowie dem Abstand der Stützen. Der Stützabstand sollte nicht größer als 2.000 mm gewählt werden.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Rollenbahntyp (Rollenart, Teilung und Bahnbreite) sowie die gewünschte Bahnlänge an.

Geeignet für Fördergutböden



Bahnlänge 1 m	Bahnlänge 1,5 m	Bahnlänge 2 m	Bahnlänge 3 m	Kurve 90°	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
9180075STX1.000 Ident-Nr.: 0014679	9180075STX1.500 Ident-Nr.: 0048280	9180075STX2.000 Ident-Nr.: 0014680	9180075STX3.000 Ident-Nr.: 0014681	9280075ST90 Ident-Nr.: 0014713	800	880	75	50
9180100STX1.000 Ident-Nr.: 0014682	9180100STX1.500 Ident-Nr.: 0048281	9180100STX2.000 Ident-Nr.: 0014683	9180100STX3.000 Ident-Nr.: 0014684	9280100ST90 Ident-Nr.: 0014715	800	880	100	50
9180125STX1.000 Ident-Nr.: 0014685	9180125STX1.500 Ident-Nr.: 0048282	9180125STX2.000 Ident-Nr.: 0014686	9180125STX3.000 Ident-Nr.: 0014687	9280125ST90 Ident-Nr.: 0014717	800	880	125	50
9190075STX1.000 Ident-Nr.: 0029074	9190075STX1.500 Ident-Nr.: 0048287	9190075STX2.000 Ident-Nr.: 0029075	9190075STX3.000 Ident-Nr.: 0029076	9290075ST90 Ident-Nr.: 0029084	900	980	75	50
9190100STX1.000 Ident-Nr.: 0029077	9190100STX1.500 Ident-Nr.: 0048288	9190100STX2.000 Ident-Nr.: 0029078	9190100STX3.000 Ident-Nr.: 0029079	9290100ST90 Ident-Nr.: 0029086	900	980	100	50
9190125STX1.000 Ident-Nr.: 0029080	9190125STX1.500 Ident-Nr.: 0048289	9190125STX2.000 Ident-Nr.: 0029081	9190125STX3.000 Ident-Nr.: 0029082	9290125ST90 Ident-Nr.: 0029088	900	980	125	50
9110075STX1.000 Ident-Nr.: 0048413	9110075STX1.500 Ident-Nr.: 0048294	9110075STX2.000 Ident-Nr.: 0048414	9110075STX3.000 Ident-Nr.: 0048415	9210075ST90 Ident-Nr.: 0048422	1.000	1.080	75	50
9110100STX1.000 Ident-Nr.: 0048416	9110100STX1.500 Ident-Nr.: 0048295	9110100STX2.000 Ident-Nr.: 0048417	9110100STX3.000 Ident-Nr.: 0048418	9210100ST90 Ident-Nr.: 0048423	1.000	1.080	100	50
9110125STX1.000 Ident-Nr.: 0048419	9110125STX1.500 Ident-Nr.: 0048296	9110125STX2.000 Ident-Nr.: 0048420	9110125STX3.000 Ident-Nr.: 0048421	9210125ST90 Ident-Nr.: 0048424	1.000	1.080	125	50

„Stützen müssen separat bestellt werden. Diese finden Sie auf Seite 107“



Endanschlag	Material Endanschlag	Bahnbreite mm	Befestigungsart
EA500-4 Ident-Nr.: 0048472	aus Stahlblech, verzinkt	400	festverschraubt
EA500-5 Ident-Nr.: 0048473	aus Stahlblech, verzinkt	500	festverschraubt
EA500-6 Ident-Nr.: 0048474	aus Stahlblech, verzinkt	600	festverschraubt
EA500-7 Ident-Nr.: 0048475	aus Stahlblech, verzinkt	700	festverschraubt
EA500-8 Ident-Nr.: 0048476	aus Stahlblech, verzinkt	800	festverschraubt
EA500-9 Ident-Nr.: 0048477	aus Stahlblech, verzinkt	900	festverschraubt
EA500-10 Ident-Nr.: 0048478	aus Stahlblech, verzinkt	1.000	festverschraubt

Seitenführung aus U-Profil	Seitenzahl
PF-500 Ident-Nr.: 0048483	einseitig
PF-502 Ident-Nr.: 0048484	beidseitig



Stützbock S1

- stabile Vierkantrrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm
- stufenlos höhenverstellbar
- mit Drehgelenkplatten zum Einstellen der Bahnneigung
- lackiert in RAL5015

Hinweis:

Die Höhenangaben beziehen sich auf die Bauhöhen Oberkante Rollenbahn (nicht auf die Stützhöhen).



Stützböcke	Bauhöhe min. mm	Bauhöhe max. mm	Bahnbreite bis mm
S1-275-340-MM-6 Ident-Nr.: 0021886	275	340	600
S1-330-395-MM-6 Ident-Nr.: 0021887	330	395	600
S1-390-570-MM-6 Ident-Nr.: 0021888	390	570	600
S1-550-800-MM-6 Ident-Nr.: 0021889	550	800	600
S1-680-1100-MM-6 Ident-Nr.: 0021890	680	1.100	600
S1-870-1350-MM-6 Ident-Nr.: 0021891	870	1.350	600
S1-1100-1.500-MM-6 Ident-Nr.: 0021892	1.100	1.500	600
S1-275-340-MM-10 Ident-Nr.: 0021893	275	340	1.000
S1-330-395-MM-10 Ident-Nr.: 0021894	330	395	1.000
S1-390-570-MM-10 Ident-Nr.: 0021895	390	570	1.000
S1-550-800-MM-10 Ident-Nr.: 0021896	550	800	1.000
S1-680-1100-MM-10 Ident-Nr.: 0021897	680	1.100	1.000
S1-870-1350-MM-10 Ident-Nr.: 0021898	870	1.350	1.000
S1-1100-1.500-MM-10 Ident-Nr.: 0021899	1.100	1.500	1.000

Schwerlast-Rollenbahnen für mittelschwere Lasten // Typ 60



Tragrollen:

- Stahltragrollen, verzinkt, Ø 60 mm
- kugellagelagert

Rahmen:

- verzinktes U-Profil 40/80/40 mm, verschraubt mit Quertraversen
- Gesamtbreite = Nutzbreite + 80 mm

Kurven:

- Innenradius 1.000 mm
- Rollen je nach Breite ein- oder mehrteilig

Hinweis:

Rollenoberkante 10 mm über Rahmenprofil

i „Endanschlag optional auf Anfrage erhältlich“

Rollen Stahl verzinkt	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
V96400-100 Ident-Nr.: 0026519	400	480	100	60
V96400-125 Ident-Nr.: 0026520	400	480	125	60
V96400-150 Ident-Nr.: 0026521	400	480	150	60
V96400-175 Ident-Nr.: 0026522	400	480	175	60
V96400-200 Ident-Nr.: 0026523	400	480	200	60
V96500-100 Ident-Nr.: 0026525	500	580	100	60
V96500-125 Ident-Nr.: 0026526	500	580	125	60
V96500-150 Ident-Nr.: 0026527	500	580	150	60
V96500-175 Ident-Nr.: 0026528	500	580	175	60
V96500-200 Ident-Nr.: 0026529	500	580	200	60
V96600-100 Ident-Nr.: 0026531	600	680	100	60
V96600-125 Ident-Nr.: 0026532	600	680	125	60
V96600-150 Ident-Nr.: 0026533	600	680	150	60
V96600-175 Ident-Nr.: 0026534	600	680	175	60
V96600-200 Ident-Nr.: 0026535	600	680	200	60
V96800-100 Ident-Nr.: 0026629	800	880	100	60

Schwerlast-Rollenbahnen für mittelschwere Lasten // Typ 60

Tragkraft: max. 600 kg/m

Die Tragkraft ist abhängig von der Bahnbreite, der Teilung sowie von dem Abstand der Stützen. Der Stützabstand sollte nicht größer als 1.500 mm gewählt werden.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Rollenbahntyp (Rollenart, Teilung und Bahnbreite) sowie die gewünschte Bahnlänge an.

Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Rollen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte.

Geeignet für Fördergutböden



Gitterboden



Ringleisten



ebener Boden



Längsstäbe

Rollen Stahl verzinkt	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
V96800-125 Ident-Nr.: 0026543	800	880	125	60
V96800-150 Ident-Nr.: 0026571	800	880	150	60
V96800-175 Ident-Nr.: 0026572	800	880	175	60
V96800-200 Ident-Nr.: 0026573	800	880	200	60
V96900-100 Ident-Nr.: 0028856	900	980	100	60
V96900-125 Ident-Nr.: 0028857	900	980	125	60
V96900-150 Ident-Nr.: 0028858	900	980	150	60
V96900-175 Ident-Nr.: 0028859	900	980	175	60
V96900-200 Ident-Nr.: 0028860	900	980	200	60
V961.000-100 Ident-Nr.: 0028862	1.000	1.080	100	60
V961.000-125 Ident-Nr.: 0028863	1.000	1.080	125	60
V961.000-150 Ident-Nr.: 0028864	1.000	1.080	150	60
V961.000-175 Ident-Nr.: 0028865	1.000	1.080	175	60



**„Stützen müssen separat bestellt werden.
Diese finden Sie auf Seite 112 oder 117“**

Schwerlast-Rollenbahnen für schwere Lasten // Typ 80



Tragrollen:

- Stahltragrollen, verzinkt, Ø 80 mm
- kugelgelagert

Rahmen:

- verzinktes U-Profil 40/80/40 mm, verschraubt mit Quertraversen
- Gesamtbreite = Nutzbreite + 80 mm

Kurven:

- Innenradius 1.000 mm
- Rollen je nach Breite ein- oder mehrteilig

Hinweis:

Rollenoberkante 20 mm über Rahmenprofil

Rollen Stahl verzinkt	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
V97400-100 Ident-Nr.: 0026544	400	480	100	80
V97400-125 Ident-Nr.: 0026545	400	480	125	80
V97400-150 Ident-Nr.: 0026546	400	480	150	80
V97400-175 Ident-Nr.: 0026547	400	480	175	80
V97400-200 Ident-Nr.: 0026548	400	480	200	80
V97500-100 Ident-Nr.: 0026550	500	580	100	80
V97500-125 Ident-Nr.: 0026551	500	580	125	80
V97500-150 Ident-Nr.: 0026552	500	580	150	80
V97500-175 Ident-Nr.: 0026553	500	580	175	80
V97500-200 Ident-Nr.: 0026554	500	580	200	80
V97600-100 Ident-Nr.: 0026556	600	680	100	80
V97600-125 Ident-Nr.: 0026557	600	680	125	80
V97600-150 Ident-Nr.: 0026558	600	680	150	80
V97600-175 Ident-Nr.: 0026559	600	680	175	80
V97600-200 Ident-Nr.: 0026560	600	680	200	80
V97800-100 Ident-Nr.: 0026568	800	880	100	80

Tragkraft: max. 1.000 kg/m

Die Tragkraft ist abhängig von der Bahnbreite, der Teilung sowie dem Abstand der Stützen. Der Stützabstand sollte nicht größer als 1.500 mm gewählt werden.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Rollenbahntyp (Rollenart, Teilung und Bahnbreite) sowie die gewünschte Bahnlänge an.

Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens 3 Rollen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte.

Geeignet für Fördergutböden



Gitterboden



Ringleisten



ebener Boden



Längsstäbe

Rollen Stahl verzinkt	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
V97800-125 Ident-Nr.: 0026569	800	880	125	80
V97800-150 Ident-Nr.: 0026570	800	880	150	80
V97800-175 Ident-Nr.: 0026575	800	880	175	80
V97800-200 Ident-Nr.: 0026576	800	880	200	80
V97900-100 Ident-Nr.: 0028869	900	980	100	80
V97900-125 Ident-Nr.: 0028870	900	980	125	80
V97900-150 Ident-Nr.: 0028871	900	980	150	80
V97900-175 Ident-Nr.: 0028872	900	980	175	80
V97900-200 Ident-Nr.: 0028873	900	980	200	80
V971.000-100 Ident-Nr.: 0028875	1.000	1.080	100	80
V971.000-125 Ident-Nr.: 0028876	1.000	1.080	125	80
V971.000-150 Ident-Nr.: 0028877	1.000	1.080	150	80
V971.000-175 Ident-Nr.: 0028878	1.000	1.080	175	80



**„Stützen müssen separat bestellt werden.
Diese finden Sie auf Seite 112 oder 117“**

Stützbocke Typ S2 // Typ 60 und 80



Stützbock S2

- stabile Vierkantrohr-Konstruktion 50 x 50 x 4 mm
- stufenlos höhenverstellbar
- lackiert in RAL5015

Hinweis:

Die Höhenangaben beziehen sich auf die Bauhöhen Oberkante Rollenbahn (nicht auf die Stützhöhen).

i „Alternativ können auch Stützbocke S3 verwendet werden. Siehe Seite 117“

Stützbocke	Bauhöhe min. mm	Bauhöhe max. mm	Bahnbreite bis mm
S2-275-340-MM-6 Ident-Nr.: 0021900	275	340	600
S2-330-395-MM-6 Ident-Nr.: 0021901	330	395	600
S2-390-570-MM-6 Ident-Nr.: 0021902	390	570	600
S2-550-800-MM-6 Ident-Nr.: 0021903	550	800	600
S2-680-1100-MM-6 Ident-Nr.: 0021904	680	1.100	600
S2-870-1300-MM-6 Ident-Nr.: 0021905	870	1.350	600
S2-1100-1.500-MM-6 Ident-Nr.: 0021906	1.100	1.500	600
S2-275-340-MM-10 Ident-Nr.: 0021907	275	340	1.000
S2-330-395-MM-10 Ident-Nr.: 0021908	330	395	1.000
S2-390-570-MM-10 Ident-Nr.: 0021909	390	570	1.000
S2-550-800-MM-10 Ident-Nr.: 0021910	550	800	1.000
S2-680-1100-MM-10 Ident-Nr.: 0021911	680	1.100	1.000
S2-870-1300-MM-10 Ident-Nr.: 0021912	870	1.350	1.000
S2-1100-1.500-MM-10 Ident-Nr.: 0021913	1.100	1.500	1.000

Schwerlast-Rollenbahnen für schwere Lasten // Typ 89



Tragrollen:

- Stahltragrollen, blank, Ø 89 mm
- kugelgelagert
- Achse Ø 20 mm mit Innengewinde M12, verschraubt

Rahmen:

- System-L-Profil 135/65/29 x 5 mm lackiert in RAL 5015 himmelblau
- mit Systemrasterlochung

Rollen Stahl verzinkt	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
V98400-95,25 Ident-Nr.: 0035532	400	425	95,25	89
V98400-127 Ident-Nr.: 0035533	400	425	127	89
V98400-158,75 Ident-Nr.: 0035534	400	425	158,75	89
V98400-190,50 Ident-Nr.: 0035535	400	425	190,5	89
V98400-222,25 Ident-Nr.: 0035536	400	425	222,25	89
V98500-95,25 Ident-Nr.: 0035538	500	525	95,25	89
V98500-127 Ident-Nr.: 0035539	500	525	127	89
V98500-158,75 Ident-Nr.: 0035540	500	525	158,75	89
V98500-190,50 Ident-Nr.: 0035541	500	525	190,5	89
V98500-222,25 Ident-Nr.: 0035542	500	525	222,25	89
V98600-95,25 Ident-Nr.: 0035544	600	625	95,25	89
V98600-127 Ident-Nr.: 0035545	600	625	127	89
V98600-158,75 Ident-Nr.: 0035546	600	625	158,75	89
V98600-190,50 Ident-Nr.: 0035547	600	625	190,5	89
V98600-222,25 Ident-Nr.: 0035548	600	625	222,25	89
V98700-95,25 Ident-Nr.: 0035550	700	725	95,25	89
V98700-127 Ident-Nr.: 0035551	700	725	127	89


Tragkraft: max. 1.250 kg/m

Die Tragkraft ist abhängig von der Bahnbreite, der Teilung sowie von dem Abstand der Stützen. Schwerlastrollenbahnen sollten stets unter Angabe des Fördergutes, des Verwendungszweckes und der Einsatzbedingungen angefragt werden.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Rollenbahntyp (Rollenart, Teilung und Bahnbreite) sowie die gewünschte Bahnlänge an.

Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Rollen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte.

Geeignet für Fördergutböden



Gitterboden

Ringleisten

ebener Boden

Längsstäbe

„Stützen müssen separat bestellt werden. Diese finden Sie auf Seite 117“

Rollen Stahl verzinkt	Nutzbreite mm	Gesamtbreite mm	Teilung mm	Rohr-Ø mm
V98700-158,75 Ident-Nr.: 0035552	700	725	158,75	89
V98700-190,50 Ident-Nr.: 0035553	700	725	190,5	89
V98700-222,25 Ident-Nr.: 0035554	700	725	222,25	89
V98800-95,25 Ident-Nr.: 0035556	800	825	95,25	89
V98800-127 Ident-Nr.: 0035557	800	825	127	89
V98800-158,75 Ident-Nr.: 0035558	800	825	158,75	89
V98800-190,50 Ident-Nr.: 0035559	800	825	190,5	89
V98800-222,25 Ident-Nr.: 0035560	800	825	222,25	89
V98900-95,25 Ident-Nr.: 0035562	900	925	95,25	89
V98900-127 Ident-Nr.: 0035563	900	925	127	89
V98900-158,75 Ident-Nr.: 0035564	900	925	158,75	89
V98900-190,50 Ident-Nr.: 0035565	900	925	190,5	89
V98900-222,25 Ident-Nr.: 0035566	900	925	222,25	89
V981.000-95,25 Ident-Nr.: 0035568	1.000	1.025	95,25	89
V981.000-127 Ident-Nr.: 0035569	1.000	1.025	127	89
V981.000-158,75 Ident-Nr.: 0035570	1.000	1.025	158,75	89
V981.000-190,50 Ident-Nr.: 0035571	1.000	1.025	190,5	89



Seitenführung aus C-Profil	Seitenzahl
PF-800 Ident-Nr.: 0048485	einseitig
PF-802 Ident-Nr.: 0048486	beidseitig

i „Endanschlüsse für unsere Schwerlast-Rollenbahnen Typ 60, 80 und 89 sind aufgrund der hohen Lasten als Sonderanfertigung anzufragen“

Stützbock S3

- schwere Schweißkonstruktion aus U-Profil mit aufgeschweißter Kopfplatte
- Höhenverstellung +/-30 mm, über Gewindespindel M20, mit Fußplatte

Hinweis:

Die Höhenangaben beziehen sich auf die Bauhöhen Oberkante Rollenbahn (nicht auf die Stützhöhen).



Stützböcke	Bauhöhe min. mm	Bauhöhe max. mm	Bahnbreite bis mm
SS3-400-600-MM-6 Ident-Nr.: 0021915	400	600	500
SS3-600-800-MM-6 Ident-Nr.: 0021916	600	800	500
SS3-800-1000-MM-6 Ident-Nr.: 0021917	800	1.000	500
SS3-1000-1200-MM-6 Ident-Nr.: 0021918	1.000	1.200	500
SS3-400-600-MM-8 Ident-Nr.: 0021919	400	600	800
SS3-600-800-MM-8 Ident-Nr.: 0021920	600	800	800
SS3-800-1000-MM-8 Ident-Nr.: 0021921	800	1.000	800
SS3-1000-1200-MM-8 Ident-Nr.: 0021922	1.000	1.200	800
SS3-400-600-MM-10 Ident-Nr.: 0048437	400	600	1.000
SS3-600-800-MM-10 Ident-Nr.: 0048438	600	800	1.000
SS3-800-1000-MM-10 Ident-Nr.: 0048439	800	1.000	1.000
SS3-1000-1200-MM-10 Ident-Nr.: 0048440	1.000	1.200	1.000

Scheren-Röllchenbahnen für leichte Lasten // mit Kunststoffröllchen



Förderröllchen:

- verzinkte Stahl- und Kunststoffröllchen Ø 48 mm
- kugellagert, versetzt angeordnet, verschraubte Achsen, Ø 8 mm

Rahmen:

- verzinkter Scherengitterrahmen

Achsabstand:

- ca. 32 – 130 mm stufenlos, je nach Auszugslänge

Hinweis:

- variable Förderlänge (ausziehbar)
- verstellbare Bauhöhe (H = 700 – 1.100 mm)
- fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse
- flexibel in der Streckenführung

Geeignet für Fördergutböden



ebener Boden

Scherenbahnen	Nutzbreite mm	Anzahl Stützfüße Stück	Röllchen/Achse Stück	Bauhöhe mm	Ausziehbar min. mm	Ausziehbar max. mm	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg	Anzahl Scherenbänder Stück
80303,8KU Ident-Nr.: 0014211	300	3	3	700–1.100	1.200	4.400	100	2
80305,3KU Ident-Nr.: 0014213	300	4	3	700–1.100	1.700	6.200	100	2
80306,8KU Ident-Nr.: 0014215	300	5	3	700–1.100	2.200	7.900	100	2
80308,3KU Ident-Nr.: 0014217	300	6	3	700–1.100	2.800	9.600	100	2
80403,8KU Ident-Nr.: 0014219	400	3	4	700–1.100	1.200	4.400	100	2
80405,3KU Ident-Nr.: 0014221	400	4	4	700–1.100	1.700	6.200	100	2
80406,8KU Ident-Nr.: 0014223	400	5	4	700–1.100	2.200	7.900	100	2
80408,3KU Ident-Nr.: 0014225	400	6	4	700–1.100	2.800	9.600	100	2
80503,8KU Ident-Nr.: 0014226	500	3	5	700–1.100	1.200	4.400	120	3
80505,3KU Ident-Nr.: 0014228	500	4	5	700–1.100	1.700	6.200	120	3
80506,8KU Ident-Nr.: 0014230	500	5	5	700–1.100	2.200	7.900	120	3
80508,3KU Ident-Nr.: 0014233	500	6	5	700–1.100	2.800	9.600	120	3
80603,8KU Ident-Nr.: 0014235	600	3	6	700–1.100	1.200	4.400	120	3
80605,3KU Ident-Nr.: 0014237	600	4	6	700–1.100	1.700	6.200	120	3
80606,8KU Ident-Nr.: 0014239	600	5	6	700–1.100	2.200	7.900	120	3
80608,3KU Ident-Nr.: 0014241	600	6	6	700–1.100	2.800	9.600	120	3

Scheren-Röllchenbahnen für leichte Lasten // mit Stahlröllchen

Scheren-Röllchenbahnen sind eigenständige, flexible Förderstrecken, mit denen Kurven gebildet werden können.

Bei Ihrer Bestellung geben Sie bitte die entsprechende Bestellnummer an. Sonderbreiten und -höhen sind auf Anfrage lieferbar.

Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Röllchenreihen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte.



Geeignet für Fördergutböden



ebener Boden

Scherenbahnen	Nutzbreite mm	Anzahl Stützfüße Stück	Röllchen/Achse Stück	Bauhöhe mm	Ausziehbar min. mm	Ausziehbar max. mm	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg	Anzahl Scherenbänder Stück
80303,8ST Ident-Nr.: 0014212	300	3	3	700-1.100	1.200	4.400	100	2
80305,3ST Ident-Nr.: 0014214	300	4	3	700-1.100	1.700	6.200	100	2
80306,8ST Ident-Nr.: 0014216	300	5	3	700-1.100	2.200	7.900	100	2
80308,3ST Ident-Nr.: 0014218	300	6	3	700-1.100	2.800	9.600	100	2
80403,8ST Ident-Nr.: 0014220	400	3	4	700-1.100	1.200	4.400	100	2
80405,3ST Ident-Nr.: 0014222	400	4	4	700-1.100	1.700	6.200	100	2
80406,8ST Ident-Nr.: 0014224	400	5	4	700-1.100	2.200	7.900	100	2
80408,3ST Ident-Nr.: 0014231	400	6	4	700-1.100	2.800	9.600	100	2
80503,8ST Ident-Nr.: 0014227	500	3	5	700-1.100	1.200	4.400	120	3
80505,3ST Ident-Nr.: 0014229	500	4	5	700-1.100	1.700	6.200	120	3
80506,8ST Ident-Nr.: 0014232	500	5	5	700-1.100	2.200	7.900	120	3
80508,3ST Ident-Nr.: 0014234	500	6	5	700-1.100	2.800	9.600	120	3
80603,8ST Ident-Nr.: 0014236	600	3	6	700-1.100	1.200	4.400	120	3
80605,3ST Ident-Nr.: 0014238	600	4	6	700-1.100	1.700	6.200	120	3
80606,8ST Ident-Nr.: 0014240	600	5	6	700-1.100	2.200	7.900	120	3
80608,3ST Ident-Nr.: 0014242	600	6	6	700-1.100	2.800	9.600	120	3

Scheren-Rollenbahnen für leichte Lasten // mit Kunststofftragrollen



Tragrollen:

- verzinkte Stahl- und Kunststofftragrollen, Ø 50 mm
- kugellagert, versetzt angeordnet, verschraubte Achsen, Ø 8 mm

Rahmen:

- verzinkter Scherengitterrahmen

Achsabstand:

- ca. 55 – 130 mm stufenlos, je nach Auszugslänge

Hinweis:

- variable Förderlänge (ausziehbar)
- verstellbare Bauhöhe (H = 700 – 1.100 mm)
- fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse

Geeignet für Fördergutböden



Gitterboden



Ringleisten



ebener Boden



Längsstäbe

Scherenbahnen	Nutzbreite mm	Anzahl Stützfüße Stück	Röllchen/Achse Stück	Bauhöhe mm	Ausziehbar min. mm	Ausziehbar max. mm	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg	Anzahl Scherenbänder Stück
90303,8KU Ident-Nr.: 0014595	300	3	1	700-1.100	1.900	4.400	100	2
90305,3KU Ident-Nr.: 0014597	300	4	1	700-1.100	2.700	6.200	100	2
90306,8KU Ident-Nr.: 0014599	300	5	1	700-1.100	3.300	7.900	100	2
90308,3KU Ident-Nr.: 0014601	300	6	1	700-1.100	4.000	9.600	100	2
90403,8KU Ident-Nr.: 0014603	400	3	2	700-1.100	1.900	4.400	100	2
90405,3KU Ident-Nr.: 0014605	400	4	2	700-1.100	2.700	6.200	100	2
90406,8KU Ident-Nr.: 0014607	400	5	2	700-1.100	3.300	7.900	100	2
90408,3KU Ident-Nr.: 0014609	400	6	2	700-1.100	4.000	9.600	100	2
90503,8KU Ident-Nr.: 0014615	500	3	3	700-1.100	1.900	4.400	100	2
90505,3KU Ident-Nr.: 0014616	500	4	3	700-1.100	2.700	6.200	100	2
90506,8KU Ident-Nr.: 0014618	500	5	3	700-1.100	3.300	7.900	100	2
90508,3KU Ident-Nr.: 0014620	500	6	3	700-1.100	4.000	9.600	100	2
90603,8KU Ident-Nr.: 0014627	600	3	2	700-1.100	1.900	4.400	120	3
90605,3KU Ident-Nr.: 0014630	600	4	2	700-1.100	2.700	6.200	120	3
90606,8KU Ident-Nr.: 0014632	600	5	2	700-1.100	3.300	7.900	120	3
90608,3KU Ident-Nr.: 0014634	600	6	2	700-1.100	4.000	9.600	120	3

Scheren-Rollenbahnen für leichte Lasten // mit Stahltragrollen

Scheren-Rollenbahnen sind eigenständige, flexible Förderstrecken, mit denen Kurven gebildet werden können.

Bei Ihrer Bestellung geben Sie bitte die entsprechende Bestellnummer an. Sonderbreiten und -höhen sind auf Anfrage lieferbar.

Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Rollen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte.



Geeignet für Fördergutböden



Gitterboden



Ringleisten



ebener Boden



Längsstäbe

Scherenbahnen	Nutzbreite mm	Anzahl Stützfüße Stück	Röllchen/Achse Stück	Bauhöhe mm	Ausziehbar min. mm	Ausziehbar max. mm	Tragkraft zwischen 2 Stützen kg	Anzahl Scherenbänder Stück
90303,8ST Ident-Nr.: 0014596	300	3	1	700-1.100	1.900	4.400	100	2
90305,3ST Ident-Nr.: 0014598	300	4	1	700-1.100	2.700	6.200	100	2
90306,8ST Ident-Nr.: 0014600	300	5	1	700-1.100	3.300	7.900	100	2
90308,3ST Ident-Nr.: 0014602	300	6	1	700-1.100	4.000	9.600	100	2
90403,8ST Ident-Nr.: 0014604	400	3	2	700-1.100	1.900	4.400	100	2
90405,3ST Ident-Nr.: 0014606	400	4	2	700-1.100	2.700	6.200	100	2
90406,8ST Ident-Nr.: 0014608	400	5	2	700-1.100	3.300	7.900	100	2
90408,3ST Ident-Nr.: 0014610	400	6	2	700-1.100	4.000	9.600	100	2
90503,8ST Ident-Nr.: 0014614	500	3	3	700-1.100	1.900	4.400	100	2
90505,3ST Ident-Nr.: 0014617	500	4	3	700-1.100	2.700	6.200	100	2
90506,8ST Ident-Nr.: 0014619	500	5	3	700-1.100	3.300	7.900	100	2
90508,3ST Ident-Nr.: 0014621	500	6	3	700-1.100	4.000	9.600	100	2
90603,8ST Ident-Nr.: 0014629	600	3	2	700-1.100	1.900	4.400	120	3
90605,3ST Ident-Nr.: 0014631	600	4	2	700-1.100	2.700	6.200	120	3
90606,8ST Ident-Nr.: 0014633	600	5	2	700-1.100	3.300	7.900	120	3
90608,3ST Ident-Nr.: 0014635	600	6	2	700-1.100	4.000	9.600	120	3




Endanschlag anklappbar	Bahnbreite mm	Befestigungsart
E-ST90-300A Ident-Nr.: 0034630	300	abklappbar
E-ST90-400A Ident-Nr.: 0034632	400	abklappbar
E-ST90-500A Ident-Nr.: 0034634	500	abklappbar
E-ST90-600A Ident-Nr.: 0034636	600	abklappbar



Endanschlag fest	Bahnbreite mm	Befestigungsart
E-ST90-300F Ident-Nr.: 0034631	300	festverschraubt
E-ST90-400F Ident-Nr.: 0034633	400	festverschraubt
E-ST90-500F Ident-Nr.: 0034635	500	festverschraubt
E-ST90-600F Ident-Nr.: 0034637	600	festverschraubt

Verbindungsstücke mit Kunststoffröllchen	Nutzbreite mm	Rollentyp
V-ST80-300-KU Ident-Nr.: 0026492	300	mit Kunststoffröllchen Ø 48 mm, Typ 2300/48/6
V-ST80-400-KU Ident-Nr.: 0026494	400	mit Kunststoffröllchen Ø 48 mm, Typ 2300/48/6
V-ST80-500-KU Ident-Nr.: 0026496	500	mit Kunststoffröllchen Ø 48 mm, Typ 2300/48/6
V-ST80-600-KU Ident-Nr.: 0026498	600	mit Kunststoffröllchen Ø 48 mm, Typ 2300/48/6

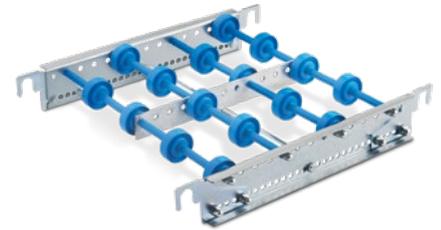

Verbindungsstücke mit Stahlröllchen	Nutzbreite mm	Rollentyp
V-ST80-300-ST Ident-Nr.: 0026493	300	mit Stahlröllchen Ø 48 mm, Typ 2200/48/6
V-ST80-400-ST Ident-Nr.: 0026495	400	mit Stahlröllchen Ø 48 mm, Typ 2200/48/6
V-ST80-500-ST Ident-Nr.: 0026497	500	mit Stahlröllchen Ø 48 mm, Typ 2200/48/6
V-ST80-600-ST Ident-Nr.: 0026499	600	mit Stahlröllchen Ø 48 mm, Typ 2200/48/6



Verbindungsstücke mit Kunststofftragrollen	Nutzbreite mm	Rollentyp
V-ST90-300KU Ident-Nr.: 0026500	300	Kunststofftragrolle Ø 50 mm
V-ST90-400KU Ident-Nr.: 0026502	400	Kunststofftragrolle Ø 50 mm
V-ST90-500KU Ident-Nr.: 0026504	500	Kunststofftragrolle Ø 50 mm
V-ST90-600KU Ident-Nr.: 0026506	600	Kunststofftragrolle Ø 50 mm




Verbindungsstücke mit Stahltragrollen	Nutzbreite mm	Rollentyp
V-ST90-300ST Ident-Nr.: 0026501	300	Stahltragrolle Ø 50 mm
V-ST90-400ST Ident-Nr.: 0026503	400	Stahltragrolle Ø 50 mm
V-ST90-500ST Ident-Nr.: 0026505	500	Stahltragrolle Ø 50 mm
V-ST90-600ST Ident-Nr.: 0026507	600	Stahltragrolle Ø 50 mm



Gurtförderer

Förderband TO-FB 040 (Ident-Nr.: 0028343) – Standardausführung

- Bandgerüst aus Aluminium-Profil 40 x 40 mm (ITEM-kompatibel)
- Bauhöhe 43 mm
- Fördergurt aus PVC in der Farbe Petrol
- Schneckengetriebemotor 230/400 V, 50 Hz, 3 Ph, 90 Watt
- Antrieb seitlich am Bandanfang/-ende rechts oder links montiert (bitte angeben)
- Bandgeschwindigkeit konstant m/min: 2,4/3,8/6,4/9,5/12,6/18,9/25,3/37,8
- Bandbelastung: ca. 70 N/m
- Standard Achsabstände: 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 mm
- Gurtbreiten: 35, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 mm

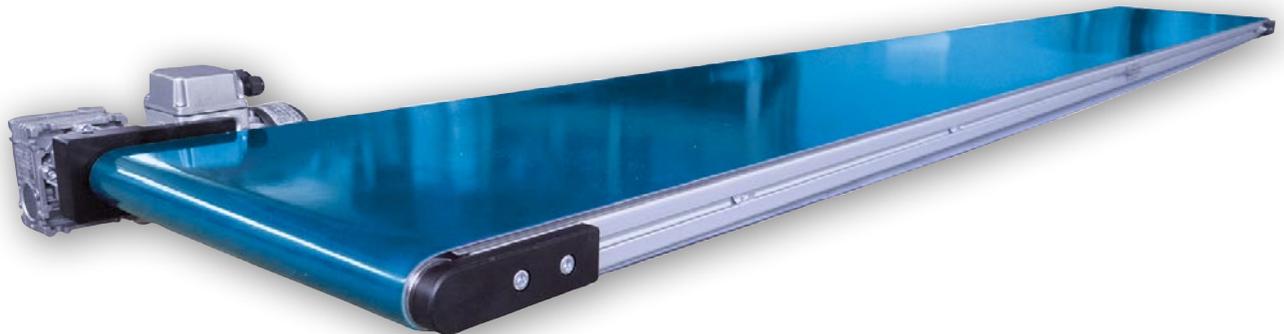

Optional erhältlich

- Stützfuß (Alu-Profil 40 x 40 mm)
- Frequenzregler
- Polyurethan-Gurt
- Gurt mit Noppen oder Stollen
- Seitenführung
- u. v. a. m.

Wir liefern Ihnen den passenden Gurtförderer für Ihren Anwendungsfall.

Förderband TO-FB 080 (Ident-Nr.: 0028344) – Standardausführung

- ☺ Bandgerüst aus Aluminium-Profil 80 x 40 mm (ITEM-kompatibel)
- ☺ Bauhöhe 83 mm
- ☺ Fördergurt aus PVC in der Farbe Petrol
- ☺ Schneckengetriebemotor 230/400 V, 50 Hz, 3 Ph, 120 Watt
- ☺ Antrieb seitlich am Bandanfang/-ende rechts oder links montiert (bitte angeben)
- ☺ Bandgeschwindigkeit konstant: 2,4/4,6/6,0/12,3/18,3/24,3/36,5 m/min
- ☺ Bandbelastung: ca. 70 N/m
- ☺ Standard Achsabstände: 1.000, 1.250, 1.500, 1.750, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 mm
- ☺ Gurtbreiten: 35, 75, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 mm



Optional erhältlich

- ☺ Stützfuß (Alu-Profil 40 x 40 mm)
- ☺ Frequenzregler
- ☺ Polyurethan-Gurt
- ☺ Gurt mit Noppen oder Stollen
- ☺ Seitenführung
- ☺ u. v. a. m.

Wir liefern Ihnen den passenden Gurtförderer für Ihren Anwendungsfall.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Комерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru