


Polyamid // Apparaterollen leicht AL // bis 60 kg



Beschreibung

- Rollenserie AL, Polyamid, Gleitlager:
- leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Räder aus schwarzem Polyamid mit Gleitlager
- (alte Bezeichnung:1350)

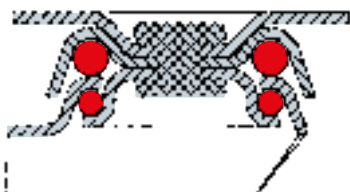

Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Lochbild von bis mm	Schraub- loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-AL-PAA-050-G-3-VPE4 ID: 0030362	L-AL-PAA-050-G-3-DSN- VPE4 ID: 0030368	B-AL-PAA-050-G-VPE4 ID: 0030371	50	18	71	21	60 x 60	38x38 bis 46x46	6	40
L-AL-PAA-075-G-3-VPE4 ID: 0030363	L-AL-PAA-075-G-3-DSN- VPE4 ID: 0030369	B-AL-PAA-075-G-VPE4 ID: 0030372	75	23	101	25	60 x 60	38x38 bis 46x46	6	50
L-AL-PAA-100-G-3-VPE4 ID: 0030364	L-AL-PAA-100-G-3-DSN- VPE4 ID: 0030370	B-AL-PAA-100-G-VPE4 ID: 0030373	100	23	122	32	60 x 60	38x38 bis 46x46	6	60

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47


<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru

Polyamid // Apparaterollen leicht AL // bis 60 kg

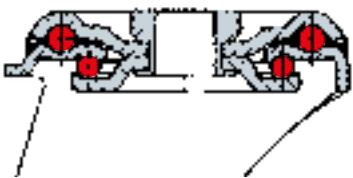

Beschreibung

- Rollenserie AL, Polyamid, Gleitlager:
- leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Räder aus schwarzem Polyamid mit Gleitlager
- (alte Bezeichnung:1350)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-AL-PAA-050-G-1-VPE4 ID: 0030359	L-AL-PAA-050-G-1-DSN- VPE4 ID: 0030365	50	18	71	21	10,2	40
L-AL-PAA-075-G-1-VPE4 ID: 0030360	L-AL-PAA-075-G-1-DSN- VPE4 ID: 0030366	75	23	101	25	10,2	50
L-AL-PAA-100-G-1-VPE4 ID: 0030361	L-AL-PAA-100-G-1-DSN- VPE4 ID: 0030367	100	23	122	32	10,2	60



-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Apparaterollen // Leichte Serie

Doppelrolle mit Gewindestift



Radkörper aus hochwertigem schwarzem Kunststoff mit Gleitlager

Serie DRPU mit Polyurethan-laufläche

Lenkrollen

						
	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Stiftmaße mm	Trag- fähigkeit kg
L-DRKL-35-2-M8-VPE20 Ident-Nr.: 0029814	35	13	40	18	M8 x 15	70
L-DRKA-40-2-M8-VPE20 Ident-Nr.: 0030334	40	10	53	16	M8 x 15	40
L-DRKA-40-2-M10-VPE20 Ident-Nr.: 0030335	40	10	53	16	M10x15	40
L-DRKA-50-2-M8-VPE20 Ident-Nr.: 0030336	50	12	65	18	M8x15	50
L-DRKA-50-2-M10-VPE20 Ident-Nr.: 0028102	50	12	65	18	M10x15	50

Doppelrolle, gebremst, mit Gewindestift



Radkörper aus hochwertigem schwarzem Kunststoff mit Gleitlager

Serie DRPU mit Polyurethan-laufläche

Lenkrollen Radfeststeller

						
	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Stiftmaße mm	Trag- fähigkeit kg
L-DRKA-35-2-M8-DSN- VPE20 Ident-Nr.: 0028101	35	13	46	18	M8 x 15	70
L-DRKA-50-2-M10-DSN- VPE20 Ident-Nr.: 0028103	50	12	65	18	M10x 15	50
L-DRKA-40-2-M8-DSN- VPE20 Ident-Nr.: 0030344	40	10	53	16	M8 x 15	40
L-DRKA-50-2-M8-DSN- VPE20 Ident-Nr.: 0030348	50	12	65	18	M8 x 15	50
L-DRPU-50-2-M10-DSN- VPE20 Ident-Nr.: 0030346	50	12	65	18	M10x 15	50



„VPE20 = 20 Stück als
Verpackungseinheit“

Stuhlrollen			
	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Stiftmaße mm
L-1305-P-50-2-10-VPE5 Ident-Nr.: 0030326	50	12	10 x 30
L-1305-P-50-2-11-VPE5 Ident-Nr.: 0030327	50	12	11 x 22
L-1305-P-50-2-M10-VPE5 Ident-Nr.: 0030329	50	12	M10 x 13

Stuhlrollen

Doppelrollen nach DIN 68131 für fünfstrahlige Bürostühle lastabhängig gebremst

Gehäuse und Räder aus stoßfestem Kunststoff




Stuhlrollen			
	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Stiftmaße mm
L-1305-PR-50-2-10-VPE5 Ident-Nr.: 0030324	50	12	10 x 30
L-1305-PR-50-2-11-VPE5 Ident-Nr.: 0030325	50	12	11 x 22
L-1305-PR-50-2-M10-VPE5 Ident-Nr.: 0030328	50	12	M10 x 13

Stuhlrollen

Doppelrollen nach DIN 68131 für fünfstrahlige Bürostühle lastabhängig gebremst

Gehäuse und Räder aus stoßfestem Kunststoff






Beschreibung

- Rollenserie KA:
- hochwertige Alternative zu Metallgehäusen
- optimale Schwenkeigenschaften durch Präzisionsrillenkugellager im Gabelkopf
- geringes Eigengewicht
- Ansprechende Optik



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Platten- größe mm	 Lochbild von bis mm	 Schraub- loch-Ø mm	 Tragfähig- keit kg
L-KA-TPAK-100-K-3 ID: 0040555	L-KA-TPAK-100-K-3-DSN ID: 0040556	100	32	140	42	77 x 67	61 x 51	8	100
L-KA-TPAK-100-K-3-GP ID: 0040557	L-KA-TPAK-100-K-3-DSN-GP ID: 0040558	100	32	140	42	95 x 70	75 x 50	10	100
L-KA-TPAK-125-K-3 ID: 0040560	L-KA-TPAK-125-K-3-DSN ID: 0040561	125	32	166	46	77 x 67	61 x 51	8	100
L-KA-TPAK-125-K-3-GP ID: 0011180as	L-KA-TPAK-125-K-3-DSN-GP ID: 0040548	125	32	166	46	95 x 70	75 x 50	10	100

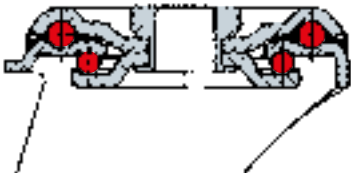

Beschreibung


- Rollenserie KA:
- hochwertige Alternative zu Metallgehäusen
- optimale Schwenkeigenschaften durch Präzisionsrillenkugellager im Gabelkopf
- geringes Eigengewicht
- Ansprechende Optik



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-KA-TPAK-100-K-1 ID: 0040553	L-KA-TPAK-100-K-1-DSN ID: 0040554	100	32	135	42	12	100
L-KA-TPAK-125-K-1 ID: 0040559	L-KA-TPAK-125-K-1-DSN ID: 0040547	125	32	161	46	12	100



Polyurethan // schwere Apparate-Rollen AHA Mini/schwer // bis 100 kg

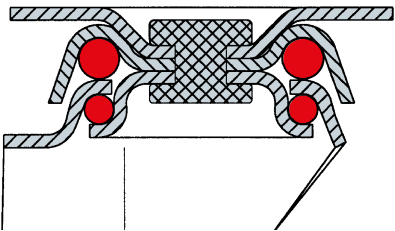

Rollenserie AHA Mini/schwer

- schwere gepresste Apparategehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit 2-facher Kugellagerung

Räder

- Lauffläche aus Polyurethan
- mit Kugellager



Lenkrollen	Lenkrollen Radfeststeller	Bockrollen
L-AHA-PUBA-035-K-3 ID: 0051032	L-AHA-PUBA-035-K-3-RF ID: 0051033	B-AHA-PUBA-035-K-3 ID: 0051034

							
Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Loch- abstand mm	Loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
35	27	52,8	16	60 x 60	47 x 47	6	100



Lenkrollen	Lenkrollen Radfeststeller
L-AHA-PUBA-035-K-1 ID: 0051035	L-AHA-PUBA-035-K-1-RF ID: 0051036

					
Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rücken- loch-Ø mm	Tragfä- higkeit kg
35	27	52,8	16	13	100


*Abbildungen ähnlich

Türrollen									
	Rad-ø mm	Rad- breite mm	Naben- länge mm	Achs- loch-ø mm	Nut- innen- breite mm	Nut- außen- breite mm	Nuttiefe mm	Trag- fähig- keit kg	
F045-1 Ident-Nr.: 0016339	45	29	29	8	20.4	24.1	8.5	45	
F050-1 Ident-Nr.: 0016340	50	16	16	12	10.6	13.7	8	35	
F060-17KS30X19,5 Ident-Nr.: 0016341	60	22.5	22.5		10.5	12.5	10	40	
F100-1 Ident-Nr.: 0016342	100	24	25	16	12.3	15.6	10	100	
F122-1 Ident-Nr.: 0016345	122	30	35	16	15	16	15	120	

Türrollen

Die Türrollen sind aus Polyamid mit Gleitlager und kantiger Nut



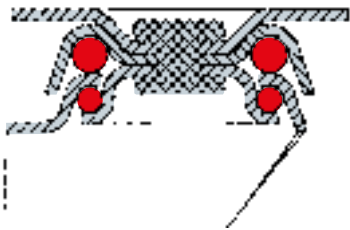

Beschreibung

- Rollenserie AD, Thermoplast, Kugellager:
- leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Räder mit Thermoplastbe-
reifung und Kugellagerung
- (alte Bezeichnung: 1360)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp								
		Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Platten- größe mm	Lochbild von bis mm	Schraub- loch-Ø mm	Trag- fähigkeit kg
L-AD-TPBK-050-K-3 ID: 0010776	L-AD-TPBK-050-K-3-DSN ID: 0010857	50	18	72	30	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	70
L-AD-TPBK-075-K-3 ID: 0010853	L-AD-TPBK-075-K-3-DSN ID: 0010861	75	23	101	33	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	100




-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rücken-
loch+Nachlauf)

Thermoplast // Apparate-Doppelrollen AD // bis 100 kg

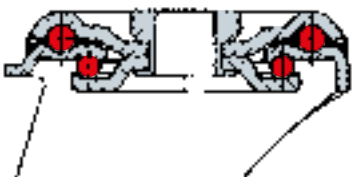

- Beschreibung**
- Rollenserie AD, Thermoplast, Kugellager:
 - leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
 - Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
 - Räder mit Thermoplastbereifung und Kugellagerung
 - (alte Bezeichnung: 1360)




Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-AD-TPBK-050-K-1 ID: 0010774	L-AD-TPBK-050-K-1-DSN ID: 0010855	50	18	72	30	10,2	80
L-AD-TPBK-075-K-1 ID: 0010780	L-AD-TPBK-075-K-1-DSN ID: 0010860	75	23	98	33	10,2	100



-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)




Beschreibung

- Rollenserie AL, Thermoplast, Gleitlager:
- leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Räder mit thermoplastischer Bereifung, Gleitlager
- (alte Bezeichnung: 1330)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Lochbild von-bis mm	Schraub- loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-AL-TPGK-050-G-3-VPE4 ID: 0028119	L-AL-TPGK-050-G-3-DSN-VPE4 ID: 0028123	B-AL-TPGK-050-G-VPE4 ID: 0028125	50	18	71	21	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	40
L-AL-TPGK-075-G-3-VPE4 ID: 0028120	L-AL-TPGK-075-G-3-DSN-VPE4 ID: 0028124	B-AL-TPGK-075-G-VPE4 ID: 0028126	75	23	101	25	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	50
L-AL-TPGK-100-G-3-VPE4 ID: 0030350	L-AL-TPGK-100-G-3-DSN-VPE4 ID: 0030352	B-AL-TPGK-100-G-VPE4 ID: 0030353	100	23	122	32	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	65



-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rückenloch+Nachlauf)

Thermoplast // Apparaterollen leicht AL // bis 65 kg



Beschreibung

- Rollenserie AL, Thermoplast, Gleitlager:
- leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Räder mit thermoplastischer Bereifung, Gleitlager
- (alte Bezeichnung: 1330)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-AL-TPGK-050-G-1-VPE4 ID: 0028117	L-AL-TPGK-050-G-1-DSN-VPE4 ID: 0028121	50	18	71	21	10,2	40
L-AL-TPGK-075-G-1-VPE4 ID: 0028118	L-AL-TPGK-075-G-1-DSN-VPE4 ID: 0028122	75	23	101	25	10,2	50
L-AL-TPGK-100-G-1-VPE4 ID: 0030349	L-AL-TPGK-100-G-1-DSN-VPE4 ID: 0030351	100	23	122	32	10,2	60



„VPE4 = 4 Stück als
Verpackungseinheit“



-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

mit Rückenloch



Rollenserie 1357:
leichte gepresste
Stahlblechgehäuse,
verzinkt Gabelkopf
mit zweireihiger
Kugellagerung

						
	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rücken- loch-Ø mm	Trag- fähigkeit kg
Lenkrollen						
L-1357-30-1-VPE20 Ident-Nr.: 0030330	30	15	47	14	10	30
L-1357-40-1-VPE10 Ident-Nr.: 0030331	40	18	61	24	10	35
L-1357-50-1-VPE10 Ident-Nr.: 0030332	50	18	66	24	10	40

mit Befestigungsplatte




Rollenserie 1358:
leichte gepresste
Stahlblechgehäuse,
verzinkt Gabelkopf
mit einreihigem
Kugellager

						
	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Platten- größe mm	Trag- fähigkeit kg
Lenkrollen						
L-1358-30-3-VPE20 Ident-Nr.: 0028108	30	15	37,5	13	40 x 40	25
L-1358-38-3-VPE10 Ident-Nr.: 0028109	38	18	53	20	42 x 42	25
L-1358-45-3-VPE10 Ident-Nr.: 0028110	45	18	64	20	47 x 47	30
L-1358-50-3-VPE10 Ident-Nr.: 0028111	50	20	68	20	47 x 47	35



„VPE20 = 20 Stück als Verpackungseinheit, VPE10 = 10 Stück als Verpackungseinheit“

Polyamid // Apparate-Doppelrollen AD // bis 100 kg



Beschreibung

- Rollenserie AD, Polyamid, Gleitlager:
- leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Räder aus Polyamid, Gleitlager
- (alte Bezeichnung: 1365)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Platten- größe mm	Lochbild von bis mm	Schraub- loch-Ø mm	Trag- fähigkeit kg
L-AD-PAA-050-G-3 ID: 0010950	L-AD-PAA-050-G-3-DSN ID: 0010955	50	18	72	30	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	80
L-AD-PAA-075-G-3 ID: 0010952	L-AD-PAA-075-G-3-DSN ID: 0010957	75	23	101	33	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	100




-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rücken-
loch+Nachlauf)

Polyamid // Apparate-Doppelrollen AD // bis 100 kg

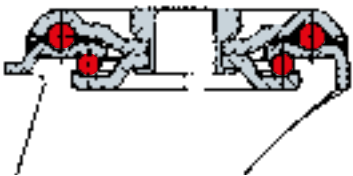

Beschreibung

- Rollenserie AD, Polyamid, Gleitlager
- leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Räder aus Polyamid, Gleitlager
- (alte Bezeichnung: 1365)




Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	 Rad-Ø mm	 Radbreite mm	 Bauhöhe mm	 Ausladung Lenkrolle mm	 Rückenloch-Ø mm	 Tragfähigkeit kg
L-AD-PAA-050-G-1 ID: 0010940	L-AD-PAA-050-G-1-DSN ID: 0010954	50	18	72	30	10,2	80
L-AD-PAA-075-G-1 ID: 0010951	L-AD-PAA-075-G-1-DSN ID: 0010956	75	23	98	33	10,2	100



-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)




Beschreibung

- Rollenserie AL, Thermoplast, Kugellager:
- leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Räder mit thermoplastischer Bereifung, Kugellager



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Bockrollen	Rad-Ø mm	Rad- breite mm	Bau- höhe mm	Aus- ladung Lenk- rolle mm	Platten- größe mm	Lochbild von bis mm	Schraub- loch-Ø mm	Trag- fähig- keit kg
L-AL-TPBK-050-K-3-VPE4 ID: 0028129	L-AL-TPBK-050-K-3-DSN- VPE4 ID: 0028133	B-AL-TPBK-050-K-VPE4 ID: 0028135	50	18	71	21	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	40
L-AL-TPBK-075-K-3-VPE4 ID: 0028130	L-AL-TPBK-075-K-3-DSN- VPE4 ID: 0028134	B-AL-TPBK-075-K-VPE4 ID: 0028136	75	23	101	25	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	50
L-AL-TPBK-100-K-3-VPE4 ID: 0030355	L-AL-TPBK-100-K-3-DSN- VPE4 ID: 0030357	B-AL-TPBK-100-K-VPE4 ID: 0030358	100	23	122	32	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	65




-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rücken-
loch+Nachlauf)

Thermoplast // Apparaterollen leicht AL // bis 65 kg

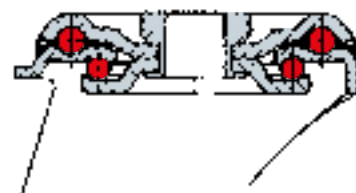

Beschreibung

- Rollenserie AL, Thermoplast, Kugellager:
- leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Räder mit thermoplastischer Bereifung, Kugellager
- (alte Bezeichnung: 1340)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-AL-TPBK-050-K-1-VPE4 ID: 0028127	L-AL-TPBK-050-K-1-DSN-VPE4 ID: 0028131	50	18	71	21	10,2	40
L-AL-TPBK-075-K-1-VPE4 ID: 0028128	L-AL-TPBK-075-K-1-DSN-VPE4 ID: 0028132	75	23	101	25	10,2	50
L-AL-TPBK-100-K-1-VPE4 ID: 0030354	L-AL-TPBK-100-K-1-DSN-VPE4 ID: 0030356	100	23	122	32	10,2	65



„VPE4 = 4 Stück als
Verpackungseinheit“




-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Thermoplast // Apparate-Doppelrollen AD // bis 100 kg

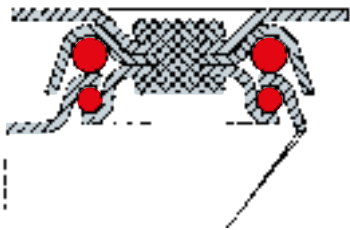

Beschreibung

- Rollenserie AD, Thermoplast, Kugellager:
- leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Räder mit Thermoplastbe-
reifung und Kugellagerung
- (alte Bezeichnung: 1360)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp								
		Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Platten- größe mm	Lochbild von bis mm	Schraub- loch-Ø mm	Trag- fähigkeit kg
L-AD-TPBK-050-K-3 ID: 0010776	L-AD-TPBK-050-K-3-DSN ID: 0010857	50	18	72	30	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	70
L-AD-TPBK-075-K-3 ID: 0010853	L-AD-TPBK-075-K-3-DSN ID: 0010861	75	23	101	33	60 x 60	38x38 bis 46x46	6,2	100



-1 (Rückenloch)



1-DSN (Rücken-
loch+Nachlauf)

Thermoplast // Apparate-Doppelrollen AD // bis 100 kg



Beschreibung

- Rollenserie AD, Thermoplast, Kugellager:
- leichte gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
- Räder mit Thermoplastbereifung und Kugellagerung
- (alte Bezeichnung: 1360)



Lenkrollen	Lenkrollen Doppelstopp	Rad-Ø mm	Radbreite mm	Bauhöhe mm	Ausladung Lenkrolle mm	Rückenloch-Ø mm	Tragfähigkeit kg
L-AD-TPBK-050-K-1 ID: 0010774	L-AD-TPBK-050-K-1-DSN ID: 0010855	50	18	72	30	10,2	80
L-AD-TPBK-075-K-1 ID: 0010780	L-AD-TPBK-075-K-1-DSN ID: 0010860	75	23	98	33	10,2	100



-3 (Platte)



3-DSN
(Platte+Nachlauf)

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://torwegge.nt-rt.ru/> || tga@nt-rt.ru